

sola®

ALATI ZA MERENJE



ISTORIJA KOMPANIJE



SOLA® MERNI INSTRUMENTI: KRATAK PREGLED ISTORIJE KVALITETA.



Osnivac kompanije: Ing. Guido Scheyer



Prvo postrojenje: SOLA in 1949



Legendarna waservaga NT 4

1949 – Kompaniju je osnovao Ing. Guido Scheyer.

1969 – SOLA® startovala u kući proizvodnju bocica, zasnovanu na ultrasonicnom zavarivanju. To je omogućilo nama da garantujemo konstantnim kvalitetom.

1994 – Nasa kompanija uvela setifikat u skladu sa ISO 9001. Ovaj najviši nivo setifikacije kvaliteta se kontrolise jednom godišnje uz aktreditovano setifikaciono osoblje

1999 – SOLA® startuje sa proizvodnjom laserskih uredaja.

Takodje, u svom strateskom polju, SOLA® stavlja najveće interesne na preciznost i inovacije. Specijalni tim za inovacije tvodi računa da svi proizvodi koji se proizvedu odgovaraju krajnjim kupcima.

2004 – Nova generacija libela je prestatljena i patentirana sa temperaturnom otpornosću bocica.

2011 – SOLA® proizvodi revolucionarnu FOCUS bocicu cije su osnovne karakteristike 4 puta brže, bolje i preciznije merenje. Strateski postavljeni u srcu Evrope proizvelo je da, pribilizno 75 % nasih proizvoda je izvezeno u 40

zemalja sirom sveta.

Nas proizvodni pogon se konstantno širi i sada ima tri proizvodna pogona ukupne velicine 13,000 m².

SOLA® poizvodni program obuhvata više od 1,500 artikala: libele, ravnjace, drvene i plastичne metre, merne trake, kao i umetnost pravljenja električnih lasera.



DISTRIBUTIVNI CENTRI

AUSTRIA

CENTRALA

SOLA-Messwerkzeuge GmbH
Unteres Tobel 25
A-6840 Götzingen

Telephone +43(0)5523 53380
Fax +43(0)5523 53385
E-mail: sola@sola.at
www.sola.at

NEMACKA

DISTRIBUTIVNI CENTAR

Ing. Guido Scheyer
SOLA-Meßwerkzeuge GmbH & Co
Wannental 50
D-88131 Lindau

Telephone +49(0)8382 28585
Fax +49(0)8382 977002
E-mail: sola@sola.de
www.sola.de

SVAJCARSKA

DISTRIBUTIVNI CENTAR

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
CH-9430 St. Margrethen

Telephone +41(0)71 740-1616
Fax +41(0)71 740-1818
E-mail: info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

MADJARSKA

DISTRIBUTIVNI CENTAR

SOLA-Metál Kft.
Nagy-berki út 6
H-7634 Pécs

Telephone +36(0)72 252823
Fax +36(0)72 252823
E-mail: solamet@vnet.hu
www.sola-metal.hu

USA

DISTRIBUTIVNI CENTAR

SOLA Levels USA
648 Crescent Court
Milwaukee, WI 53213

Telephone +1(0)414-471-3883
Fax +1(0)414-471-3884
E-mail: sola@sola.us
www.sola.us

SOLA U SVETU




Agencije u svetu

- B** Raoul Toussaint SA. N.V., Merchtem
- CH** SOLA Suisse AG, St. Margrethen
- D** Ing. Guido Scheyer
SOLA-Meßwerkzeuge GmbH & Co
Lindau
- ES** Aghasa Turis S.A.
Barcelona + Madrid
- GR** A. & N. Zonca & Co O.E., Athens
- HU** SOLA-Metal Kft., Pécs
- IT** Himpex S.r.l., Limena (PD)

Agencije u svetu

- HK** Fustar Trading Co., Ltd.
Hong Kong
- TW** San Teh Trading Co. Ltd.
Taipei
- US** SOLA Levels USA
Milwaukee, WI
- CL** Sego Ferreteria Industrial
Concepción
- AU** Sydney Tools PTY Ltd.
Sydney
- NZ** Toolware Sales Ltd.
Auckland

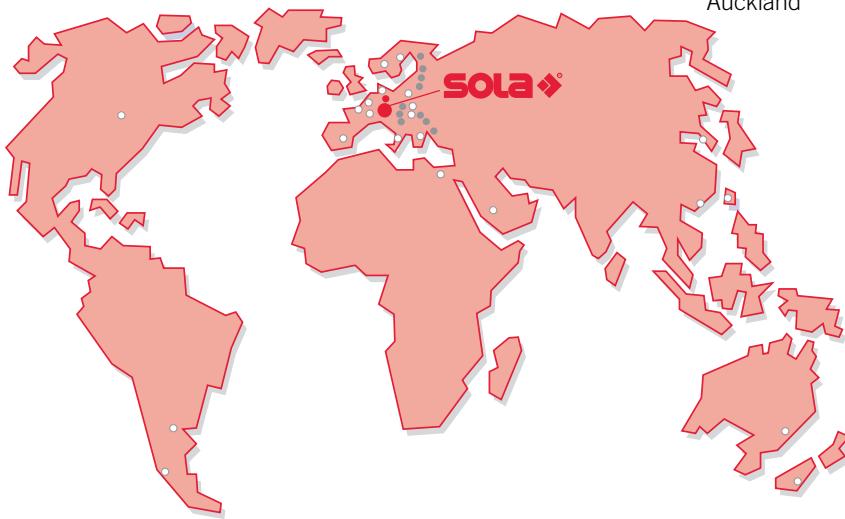

Magacini u Centralnoj Evropi

- B** Salco BVBA, Malle
- I** Ferramenta Adda S.P.A., Lombardia

Machieraldo Gustavo S.P.A.
Piemonte Nord

Fissore Domenico s.r.l.
Piemonte Sud

Ferramenta Cobianchi S.P.A.
Toscana, Umbria

De.Co.Fer srl., Sardinia

Vigilio Franzinelli s.r.l.
Alto Adige, Trentino

Fabrizio Ovidio Ferramenta S.P.A.
Friuli, Veneto, Venezia, Giulia

Ferramenta Fraschetti S.P.A.
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata

Anfuso Emanuele S.p.A., Sicilia

Corradini Luigi S.R.L., Emilia

NL Verhoeven Tools BV, AB Vught

Lintner B.V.
AH Hendrik-Ido-Ambacht

Belorusija
Bosna i
Hercegovina
Bugarska
Cehoslovacka
Hrvatska
Estonia
Finska
Latvia
Litvanija
Makedonija
Crna Gora

Poljska
Rumunija
Rusija
Serbija
Slovacka
Slovenija
Ukrajina
Australija
Epipat
Saudska Arabia
Sirija
Singapur

Magacini u ostalim zemljama

SADRZAJ

LIBELE

- » Aluminijumske libele
- » Inclinometeri
- » Plasticne libele
- » Specijalne libele
- » Vagres creva
- » Specijane bocice

RAVNJACE

- » Aluminium ravnjace sa bocico
- » Aluminium ranjace sa ivicom
- » Gradjevinski vinkl

LASERI

- » Laserski instrumenti
- » Electronski prijemnici dometa
- » Laserske libele
- » Laserski dodaci
- » Postolja
- » Ostala oprema

DRVENI I PVC METRI

- » Drveni metrovi
- » Plasticni metrovi

A

- A4 – A8
- A9 – A11
- A12 – A13
- A14 - A15
- A16 – A17
- A18

METROVI

- » Kratke trake

E

E4 – E7

MERNE TRAKE

- » Celicne trake
- » Fiber-glass trake

F

F4 – F7

F8

B

- B4 – B7
- B8 – B10
- B10

UGLOMERI

- » Uglomeri
- Stolarski uglomeri, podesavanje uglomera, bravarski uglomeri
- » Lenjiri
- » DIN uglomeri
- » Specijalni merni uredjaji

G

G3 - G12

G13 - G14

G15

G16

C

- C4 – C7
- C8
- C9
- C10
- C11 – C13
- C14 – C19

OBELEZAVANJE

- » Konac za obelezavanje
- » Puder
- » Olovke

H

H4

H6

H7 – H9

SOLA IZLAGANJE ROBE

D

- D4 – D6
- D6

I

KATALOSKE INFORMACIJE

TIPOVI PAKOVANJA

Pojedinacni tipovi pakovanja su skraceni kao sto sledi:

Samostalno pakovanje – Proizvod je na promociji-pospesivanju (POS) pakovanje
Prodaja na kutiju – stampani materijal Samostalno – transportno pakovanje Transportno zastitna torba – promocija, sa kaisem za rame i nosacem, pregrada sa informacijama o proizvodu.

PAKOVANJE

Pakovanje je broj jedinica u najmanjem standardnom pakovanju, kooje je takodje minimalno za isporuku. Mozete poruciti pojedinačno ili umnoziti kolicinu Napomena:Prilikom porучivanja artikala koji su dostupni ili samostalni-Neophodno je navesti kolicinu robe koja je adekvatna pakovanju.Ukoliko ne stoji,roba se pakuje po automatizmu Svi materijali koji se pakuju su ekoloskii ne uticu na zagadjenje okoline.

TEHNICKE IZMENE

Opis i ilustracija svakog mernog alata prstavljeni su u datom momentu objavljivanja kataloga. Sola, zadrzava prava izmene specifikacije i ilustraciju u bilo koje vreme.

sola®

A LIBELE

LIBELE




LIBELE – SERTIFIKOVANI SOLA KVALITET

TEZINA PROFILA

Brandirane libele imaju tezinu profila najmanje 500 g/ po metru! SOLA spirit levels have higher than average profile weights and are thus guaranteed to have longer lifespans.


Zelimo da vas obavestimo da libele sa profilom tezine ispod 400 g/ po linijskom metru! Nemaju kvalitet u postojanju i preciznom merenju

Model	Profil tezina ($\pm 10\%$)
Red/Big Red	okvirno 890 g/m
AZ, AZM	okvirno 750 g/m
I, ID	okvirno 650 g/m
BIG X	okvirno 630 g/m
AZB	okvirno 590 g/m
AV, AVD	okvirno 520 g/m

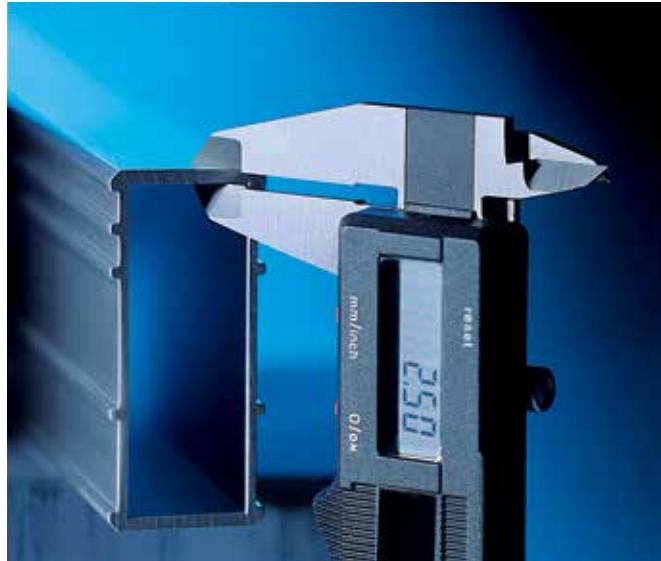

JACINA PROFILA

Netacnosti usled pada i propadanja uz svakodnevnu upotrebu svedeni su na minimum sa debljinom zida.

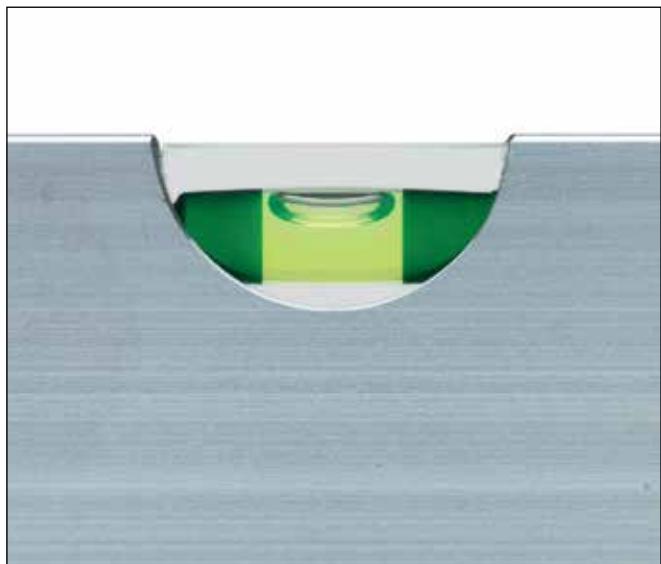

30-GODINA GARANCije

Pored pravne garancije ,Sola obezbeđuje i garanciju na 30 godina na curenje neraskidivog dela akrilne bocice.Ako libela pročišća bilo kad u tom vremenskom periodu,bice zamjenjena.




KONTROLA KVALITETA

SOLA poseduje kvalitet po standardu ISO 9001 dobijena 1994. Ovaj sistem dokazuje garanciju kvaliteta za sve delove i zone kompanije. Svaka libela je posebno testirana i podešena. Tako da mi možemo da garantujemo da sve sto pise na pakovanju zaista je i u stvarnosti.


TOLERANCIJA U MERENJU (STANDARDNO MERENJE)

Sve kvalitetne libele uvek prikazuju maksimalnu toleranciju pri merenju koja ne NE SME DA PREDJE 1.0 mm/m. SOLA LIBELE IMAJU MAX.TOLERANCIJU PRI MERENJU 0.5 mm/m ZA STANDARNO MERENJE.

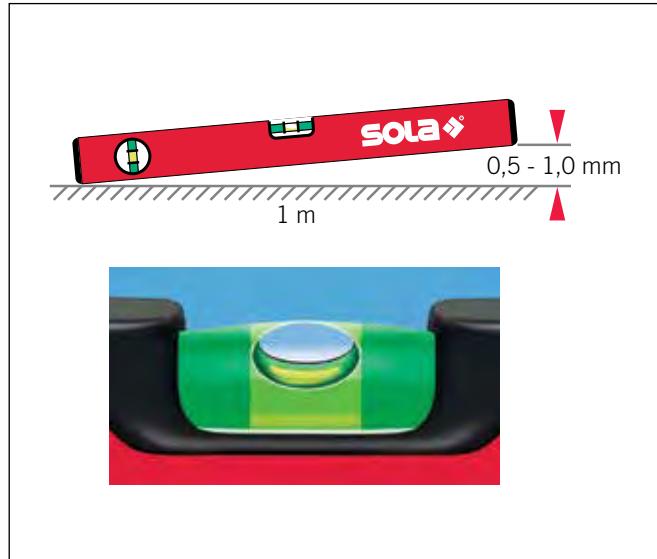

TOLERANCIJA U MERENJU (OBRNUTO MERENJE)

Samо precizno proizvedene bocice mogu se koristiti za obrnuto merenje. SVE SOLA LIBELE U ALUMINIJUMSKOM PROFILU IMAJU MAX.TOLERANCIJU PRI MERENJU 1.00 mm/m!

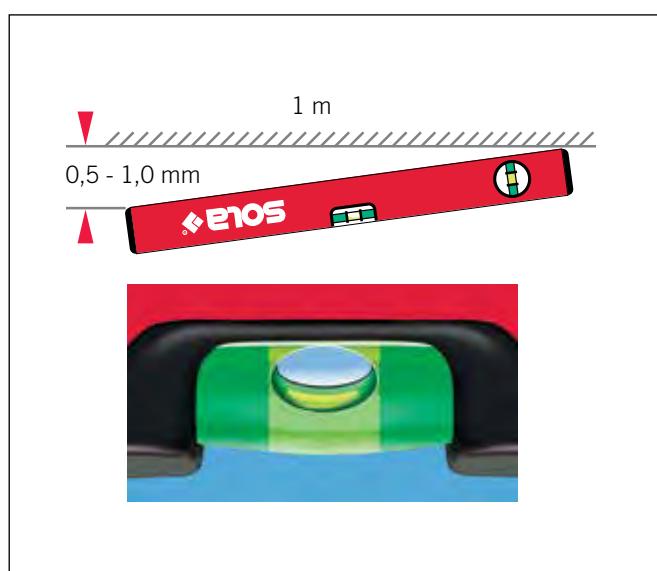

PATENTIRANO ULTRASONICNO ZAVARIVANJE

Zastita od curenja zasniva se na ultrasonicnom zavarivanju koje smo patentirali 1969. Sa velikim iskustvom i znanjem kako uraditi od bilo kog drugog proizvodjaca u ovoj oblasti, mozemo dati 30 godina garancije sa sigurnoscu.



NEPOLOMLJIVA AKRILNA FOCUS BOCICA

Od 2011 sve SOLA® kvalitetne libele i ravnjace opremljene se sa patentiranom FOCUS bocicom. Evropski testovi koji su radjeni sa profesionalcima pokazali su da merenje moze biti uradjeno brze, bolje i mnogo preciznije sa FOCUS. Dodatna nepobediva preciznost odlikuje se jos i sa velikom otpornost na lom i habanje, dodatne deformacije FOCUS bocice su antistaticke i imaju veliku otpornost na UV zrake.

ALUMINIJUMSKE LIBELE

RED I BIG RED



- » Aluminijumski profil, crveni, epoksidni premaz
- » Tezina profila pribлизно. 890 g/m
- » Dimenzije pribлизно. 59 x 26 mm
- » 1 horizontalna bocica
- » 2 visak bocice
- » 2 rukohvata (Big Red)
- » Ravna povrsina merenja

Max. tolerancija merenja:

- » u standardnoj poziciji:
0.3 mm/m (0.017°)
- » za obrnuto merenje:
0.5 mm/m (0.029°)

Ciljna grupa:

Zidari, profesionalne zanatlige

Prednosti:

- » Temperaturna otpornost bocice
- » Nesalomljivi akrilni blok bocice
- » Horizontalna bocica sa uveličavajućim

Model	Duzina u in cm	No.
RED 3	60	01214801
RED 3	80	01215101
RED 3	100	01215301
BIG RED 3	120	01219401
BIG RED 3	150	01219501
BIG RED 3	180	01219601
BIG RED 3	200	01219701
BIG RED 3	240	01219901

Tip Pakovanja: samostalno

Jedinica pakovanja: 1 kom

- » socijem i osvetljenost pozadine
- » Ravna povrsina za bolje prijanjanje i stabilnost
- » Anti-sok zastitne kape 2C

AZ I AZ 3



- » Aluminijumski profil, srebrno eloksiran
- » Tezina profila okvirno. 590 g/m
- » Dimenzije okvirno. 50 x 23 mm
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica (AZB)
- » 2 visak bocice (AZB 3)

Max. tolerancija merenja:

- » U standardnoj poziciji: 0.5 mm/m (0.029°)
- » Za obrnuto merenje: 0.75 mm/m (0.043°)

Ciljna grupa:

Zidari, profesionalni gradjevinci, parketari, vodoinsalateri

Prednosti:

- » Nesalomljivi akrilni blok bocice
- » Horizontalna bocica sa uveličavajućim socijem osvetljenost pozadina
- » Druga visak bocica za lakše vertikalno merenje (AZB 3)
- » Anti-sok zastitne kape

Model	Duzina u in cm	No.
AZ	40	01160501
AZ	50	01160701
AZ	60	01160801
AZ	80	01161101
AZ	100	01161301
AZ	120	01161401
AZ	150	01161501
AZ	180	01161601
AZ	200	01161701

AZ 3	80	01169101
AZ 3	100	01169301
AZ 3	120	01169401
AZ 3	150	01169501
AZ 3	180	01169601
AZ 3	200	01169701
AZ 3	250	01169901

Tip Pakovanja: samostalno

Jedinica pakovanja: 1 kom

ALUMINIJUMSKE LIBELE



AZM I AZM 3



- » Magnetna libela
- » Aluminijumski profil, zlatno eloksiран
- » Tezina profila okvirno. 750 g/m
- » Dimenzije okvirno. 50 x 24 mm
- » Magnetski polovi
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica (AZM)
- » 2 visak bocice (AZM 3)

Max. tolerancija merenja:

- » U standardnoj poziciji: 0.5 mm/m (0.029°)
- » Za obrnuto merenje: 0.75 mm/m (0.043°)

Ciljna grupa:

Vodoinstalateri, limari i metalci, bravari

Prednosti:

- » Nesalomljivi akrilni blok bocice
- » Horizontalna bocica sa uvelicavajućim socivom i osvetljenost pozadine
- » Integrirani zljev za lakse drzanje
- » Izuzetno jaki magnetski polovi
- » Druga visak bocica za lakse vertikalno

Model	Duzina u cm	Magnets	No.
AZM	30	1	01180301
AZM	40	2	01180501
AZM	50	2	01180701
AZM	60	2	01180801
AZM	80	3	01181101
AZM	100	3	01181301
AZM	120	4	01181401
AZM	150	4	01181501
AZM	180	4	01181601
AZM	200	4	01181701

AZM 3	80	3	01185101
AZM 3	100	3	01185301
AZM 3	120	4	01185401
AZM 3	150	4	01185501
AZM 3	180	4	01185601
AZM 3	200	4	01185701

Tip Pakovanja: samostalno

Jedinica pakovanja: 1 kom

merenje (AZM 3)

- » Anti-sok zastitne kape

BIGX I BIG X 3



- » Aluminijumski profil, crveni, epoksidni premaž
- » Profil tezine okvirno. 630 g/m
- » Dimenzije okvirno. 51 x 25 mm
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica (BIG X)
- » 2 visak bocice (BIG X 3)

Max. tolerancija merenja:

- » U standardnoj poziciji: 0.5 mm/m (0.029°)
- » Za obrnuto merenje: 0.75 mm/m (0.043°)

Ciljna grupa:

Zidari, profesionalni gradjevinci, parketari, vodoinstalateri

Prednosti:

- » Konstrukcija otporna na toplostnu razliku
- » Ergonomski oblikovan profil
- » Horizontalna bocica sa uvelicavajućim socivom svetleca pozadina



Model	Duzina u cm	No.
BIG X	30	01370301
BIG X	40	01370501
BIG X	50	01370701
BIG X	60	01370801
BIG X	80	01371101

BIGX 3	100	01373301
BIGX 3	120	01373401
BIGX 3	150	01373501
BIGX 3	180	01373601
BIGX 3	200	01373701

Tip Pakovanja: samostalno

Jedinica pakovanja: 1 kom

- » svetlosno i staticko otporna bocica
- » Anti-sok zastitne kape

ALUMINIJUMSKE LIBELE

AZB I AZB 3



- » Aluminijumski profil, srebrno eloksiran
- » Tezina profila okvirno. 590 g/m
- » Dimenzije okvirno. 50 x 23 mm
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica (AZB)
- » 2 visak bocice (AZB 3)

Max. tolerancija merenja:

- » U standardnoj poziciji: 0.5 mm/m (0.029°)
- » Za obrnuto merenje: 0.75 mm/m (0.043°)

Ciljna grupa:

Zidari, profesionalni gradjevinci, parketari, vodoinsalateri

Prednosti:

- » Nesalomljivi akrilni blok bocice
- » Horizontalna bocica sa uvelicavajućim socivom osvetljenost pozadina
- » Druga visak bocica za lakše vertikalno merenje (AZB 3)
- » Anti-sok zastitne kape

Model	Duzina u cm	No.
AZB	20	01010101
AZB	30	01010301
AZB	40	01010501
AZB	50	01010701
AZB	60	01010801
AZB	70	01010901
AZB	80	01011101
AZB	100	01011301
AZB	120	01011401
AZB	150	01011501
AZB	180	01011601
AZB	200	01011701
AZB 3	80	01013101
AZB 3	100	01013301
AZB 3	120	01013401
AZB 3	150	01013501
AZB 3	180	01013601
AZB 3	200	01013701

Tip Pakovanja: samostalno

Jedinica pakovanja: 1 kom

AV I AVD



- » Aluminijumski profil, srebrno eloksiran
- » Tezina profila okvirno. 520 g/m
- » Dimenzije okvirno. 50 x 21 mm
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica
- » Set uglova podesiv u ° i % (AVD)

Max. tolerancija merenja:

- » U standardnoj poziciji: 0.5 mm/m (0.029°)
- » Za obrnuto merenje: 1.0 mm/m (0.057°)

Ciljna grupa:

DIY, gradjevinci, polu-profesionalci

Prednosti:

- » Nesalomljivi akrilni blok bocice
- » Horizontalna bocica sa uvelicavajućim socivom i osvetljenost pozadine
- » Anti-sok zastitne kape
- » Uglomer sa mehanizmom za zaključavanje(AVD)


Model	Duzina u cm	No.
AV	30	01110301
AV	40	01110501
AV	50	01110701
AV	60	01110801
AV	80	01111101
AV	100	01111301
AV	120	01111401
AV	150	01111501
AV	180	01111601
AV	200	01111701
AVD	40	01120501
AVD	60	01120801
AVD	80	01121101

Tip Pakovanja: samostalno

Jedinica pakovanja: 1 kom

ALUMINIJUMSKE LIBELE

CORDINAT

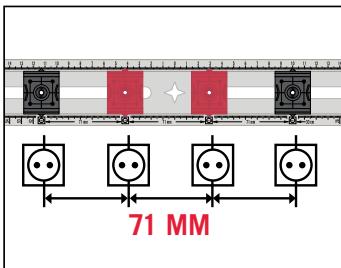

- » Libela za obelezavanje
- » Aluminijumski profil, srebrno eloksiran
- » Tezina profila okvirno. 590 g/m
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica

Max.tolerancija merenja:

- » U standardnoj poziciji:
0.5 mm/m (0.029°)
- » Za obrnuto merenje:
0.75 mm/m (0.043°)

Ciljna grupa:

Elektricari, vodoinstalateri

Prednosti:

- » Nesalomljivi akrilni blok bocice
- » 4 podešavajuca markera
- » Scala za elektricare

Model	Duzina u cm	No.
CORDINAT	80	69053101
Tip pakovanja: Pakovanje na kut.		
Jedinica pakovanja: 10 kom		

I | I5 | ID



- » I-greda profil, srebrno eloksiran
- » Tezina profila okvirno. 650 g/m
- » Dimenzije okvirno. 58 x 25 mm
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica
- » 1 bocica za ugao merenja od 45° (I5)
- » Set uglomera podešenih za °



Max.tolerancija merenja:

- » U standardnoj poziciji: 1.0 mm/m (0.057°)

Ciljna grupa:

DIY, gradjevinci, polu-profesionalci

Prednosti:

- » Otporna na lom akrilna bocica
- » Integrисana bocica za ugao od 45° (I5)
- » Set uglomera sa mehanizmom za zaključavanje (ID)

Model	Duzina u cm	No.
I	30	01250301
I	40	01250501
I	50	01250701
I	60	01250801
I 5	30	01254301
I 5	40	01254501
I 5	50	01254701
I 5	60	01254801
I 5	80	01255101
I 5	100	01255301
I 5	120	01255401
ID	40	01256501
ID	60	01256801
ID	80	01257101
Tip Pakovanja: samostalno		
Jedinica pakovanja: 1 kom		

ALUMINIJUMSKE LIBELE

M/MM I MR/MRM



- » Aluminijumski liveni profil, crveni, epoksidno presvucen
- » Trapezoid (M) resp. paralelne ivice (MR)
- » Poravnata merna povrsina
- » Neodymium magnet (model MM I MRM)
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica

Max. tolerancija merenja:

- » U standardnoj poziciji:
0.5 mm/m (0.029°)
- » Za obrnuto merenje:
1.0 mm/m (0.057°)

Ciljna grupa:

Masinska obrada, metalostrugari

Prednosti:

- » Nesalomljivi akrilni blok bocice
- » Horizontalna bocica sa uvelicavajućim socivom i osvetljenost pozadine



Model	Duzina u cm	No.
M	40	01330501
M	50	01330701
M	60	01330801
M	80	01331101
MM	40	01331501
MM	60	01331701
MR	40	01332501
MR	50	01332701
MR	60	01332801
MR	80	01333101
MRM	40	01333501
MRM	60	01333701

Tip Pakovanja: samostalno
Jedinica pakovanja: 1 samostalno

M 25 I MM 5 25



- » Alu, liveni profil, crveni, epoksidno presvucen
- » Trapezoid
- » Poravnata merna povrsina sa V-zljebom
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica
- » 1 bocica za merenje po uglovod od 45° (MM 5 25)
- » 1 snazni Neodymium magnet (MM 5 25)

Model	Duzina u cm	Item No.
M 25	25	01330201
MM 5 25	25	01331201
Tip Pakovanja: samostalno		
Jedinica pakovanja: 1 kom		

Max. tolerancija merenja:

- » u standardnoj poziciji:
0.5 mm/m (0.029°)
- » za obrnuto merenje:
0.75 mm/m (0.043°)

Ciljna grupa:

Gipsari, metalopreradjivaci

Prednosti:

- » Nesalomljivi akrilni blok bocice
- » Horizontalna bocica sa uvelicavajućim socivom i osvetljenost pozadine



INKLINOMETRI-POKAZIVAC NAGIBA

NP



- » Inklinometar sa aluminijumskom plocom, zlatno eloksiran
- » Dimenzije 130 x 130 mm
- » Rotacioni cirkularni acrilni disk
- » Merne vrednosti cirkularne skale
 1. Ugao u stepenima 4 x 90°, 1 podela= 0.5°
 2. Nagib 0 - 100%
 3. Nagibni pokazatelj



Model	Duzina u cm	No.
NP 121	13	01480101
Tip Pakovanja: samostalno		
Jedinica pakovanja: 1 kom		

Ciljna grupa:

Tapetari+ stolari (stopenista zgrada)

Prednosti:

- » Nesalomiva akrilna bocica
- » Tacan,podesiv set uglova



APN



- » Inklinometar
- » Inklinometar NP 121 on aluminijskog kucista profil zlatno eloksiran
- » Dimenzije 50 x 23 mm
- » Tezina profila okvirno. 650 g/m



Model	Duzina u cm	No.
APN	60	01480701
APN	100	01480901
Tip Pakovanja: Transport na torba		
Jedinica pakovanja: 1 kom		

Ciljna grupa:

Tapetari

Prednosti:

- » Nesalomljivi akrilni blok bocice
- » Tacnost, podesivi set uglova
- » Anti-sok zastitne kape



INKLINOMETRI-POKAZIVAC NAGIBA

NAM



- » Inclinometar
- » Inclinometer NP 121 on aluminijumsko kuciste profil, zlatno eloksiran
- » Dimenzije 50 x 23 mm
- » Tezina profila okvirno. 650 g/m
- » Snazni magnetni polovi

Ciljna grupa:
Bravari, metalostrugari

Prednosti:

- » Nesalomljivi akrilni blok bocice
- » Tacnost, podesivi set uglova
- » Snazni magnetni za metalce
- » Anti-sok zastitne kape



MAGNETIC



Model	Duzina u cm	No.
NAM 13	14.5	01481101
Tip pakovanja	samostalno	
NAM 50	50	01481501
Tip Pakovanja:	Transport na torba	
Jedinica pakovanja:	1 kom	



APK



- » Inclinometar
- » Aluminiujumski profil, zlatno eloksiran
- » Tezina profila okvirno. 750 g/m
- » Dimenzije 50 x 24 mm
- » Merenje sa mm skalom i vijkom za fiksiranje
- » Merni opseg 10 %

Ciljna grupa: Kanaldzije, postavlјaci cevi

Prednosti proizvoda:

- » Nesalomljiva akrilna bocica
- » Zastitne kape protiv udara



Model	Duzina u cm	No.
APK	100	01482201
Tip Pakovanja:	Transport protection bag	
Jedinica pakovanja:	1 kom	



INKLINOMETRI-POKAZIVAC NAGIBA



ENW | ENWM



MAGNETIC



- » Electricni inklinometar
- » Aluminijumski profil, srebrno eloksirani
- » Tezina profila okvirno. 890 g/m
- » Dimenzije okvirno. 59 x 26 mm
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica
- » Nagibi su u °, % and mm/m
- » Snazni magnetni polovi (ENWM)
- » Snabdeva se energijom : 1 x 9V battery

Max.tolerancija merenja:

- » U standardnoj poziciji (bocica):
0.5 mm/m (0.029°)
- » Za obrnuto merenje (bocica):
0.5 mm/m (0.029°)
- » Solatronic modul: 0.05° do 0° i 90°
0.2° izmedju 1° i 89°

Ciljna grupa: tapetari, stolari, vodoinstalateri, gradjevinski inžinjeri



Model	Duzina u cm	No.
ENW	60	01233801
ENW	80	01234101
ENW	120	01234401
ENWM	60	01235801
Tip Pakovanja: Transport na torba		
Jedinica pakovanja: 1 kom		



Prednosti:

- » Visoko temperaturna otpornost
- » Nesalomljivi akrilni blok bocice Solatronic modul: "Zadrzi" funkcija pri merenju
- » Audio signalni ton moze se aktivirati pri svakom ugлу
- » Automatsko iskljucivanj
- » Citanje zadnjih mera

PLASTICNE LIBELE

P

- » Libela napravljena od specijalne penaste plastike
- » Paralelno oblikovanje
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica

Max.tolerancija merenja:

- » U standardnoj poziciji: 1.0 mm/m (0.057°)

Ciljna grupa:

Keramicari

Prednosti:

- » Nesalomljivi akrilni blok bocice
- » Horizontalna bocica
- » Otpornost na Vodu,toplotu i hladnogu
- » Otpornost na manje ogrebotine na visoko polirane pločice
- » Otpornost na uvrтанje
- » Lagana za upotrebu

Model	Duzina u cm	No.
P	40	01410501
P	50	01410701
P	60	01410801
P	80	01411101

Tip Pakovanja: samostalno

Jedinica pakovanja: 1 kom

PH 22

- » Poterova libela napravljena od specijalne penaste crvene plastike
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica

Max. tolerancija merenja:

- » U standardnoj poziciji: 1.0 mm/m (0.057°)

Ciljna grupa:

Monteri grejnih tela,grncari,keramicari

Prednosti:

- » Nesalomljivi akrilni blok bocice
- » Horizontalna bocica sa uvelicavajućim socivom i osvetljenost pozadine
- » Otpornost na Vodu,toplotu i hladnogu
- » Otpornost na manje ogrebotine na visoko polirane pločice

Model	Duzina u cm	No.
PH	22	01410101

Tip Pakovanja: Kutija

Jedinica pakovanja: 6 kom

PLASTICNE LIBELE



A LIBELE

PT 25



- » Torpedo libela napravljena od specijalne penaste crvene plastike
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica

Max. tolerancija merenja:

- » U standardnoj poziciji: 1.0 mm/m (0.057°)

Ciljna grupa:

Keramicari



Model	Duzina u cm	No.
PT	25	01410201
Tip Pakovanja: Kutija		
Jedinica pakovanja: 6 kom		

Prednosti:

- » Nesalomljivi akrilni blok bocice
- » Otpornost na Vodu,toplotu i hladnoci
- » Horizontalna bocica sa uvelicavajucim socivom i osvetljenost pozadine
- » Otpornost na manje ogrebotine na visoko polirane plocice
- » Otrornost na uvrtanje

PT 5 | PTM 5



- » Torpedo libela napravljena od specijalne penaste crvene plastike
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica
- » 1 bocica za merenje pod 45°
- » Prismatichna merna povrsina (PT 5)
- » Magnetne trake i glatka merna povrsina (PTM 5)

Ciljna grupa:

Domacinstvo

Model	Duzina u cm	No.
PT 5	20	01430201
PTM 5	20	01430601
Tip Pakovanja: Kutija		
Jedinica pakovanja: 20 kom		
PT 5		
PTM 5		
Tip Pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 5 kom		

- » Lagana
- » Efektivne magnetne trake (PTM 5)

UZ 8



- » Linjska libela – crvena plastika
- » Prizmaticna osnova

Target group:

Vodoinstalateri,slikari,kucna upotreba, bistrovanstvo

Model	Duzina u cm	No.
UZ	8	01431001
Tip Pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 1 kom		
UZ	8	01431020
Tip Pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 5 kom		

Prednosti:

- » Otporna na lom akrilna bocica
- » Mala i zgodna za rukovanje



SPECIJALNE LIBELE

K 5



- » KRST libela napravljena od crvene plastike
- » Dimenzije 45 x 60 mm
- » 2 otporne bocice bocice napravljene od akrila
- » Prilagodjen za osnovu ploce

Ciljna grupa:

Kamperi, vodinstalateri

Prednost:

- » Mala i zgodna za rukovanje



Model	No.
K 5	01430901
Tip Pakovanja: Isamostalno	
Jedinica pakovanja: 1 kom	
K 5	01430920
Tip Pakovanja: Samostalno	
Jedinica pakovanja: 5 kom	

K 181



- » Mala libela – crvena plastika
- » Duzina 18 cm
- » 1 horizontalna bocica
- » Prismatcna merna povrsina

Ciljna grupa:

Uradi sam

Prednosti:

- » Otpornost na Vodu,toplotu i hladnoci
- » Lagana



Model	Duzina u cm	No.
K 181	18	01432101
Tip Pakovanja: Isamostalno		
Jedinica pakovanja: 5 kom		
K 181	18	01432120
Tip Pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 5 kom		

SPECIJALNE LIBELE

JP



- » Libela za stubove – siva plastika
- » Dimenziye: 9 x 14 cm svaka strana
- » 3 bocice
- » Gumena traka za postavljanje na stub

Ciljna grupa:
gradnja stanova, postavljanje ograda

Prednosti:

- » Otporna na lom akrilna bocica
- » Primena: okrugli i unarsni delovi



Model	Duzina u cm	No.
JP	14	69051501
Tip Pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 1 kom		

R 102



- » Rucna libela
- » Dimenziye: 95 x 49 x 15 mm
- » Akrilno staklo ,iseceneo od kristalno providnog bloka
- » Precizan, merne povrsine uradjena na CNC masini

Max.tolerancija pri merenju:
u standardnoj poziciji: 1.0 mm/m (0.057°)

Ciljna grupa:
Elektricari, uradi sam majstori

Prednosti proizvoda:

- » Otpornost na vodu, toplotu i hladnoci
- » Lagana
- » Dzepna velicina



Model	Duzina u cm	No.
R 102	9,5	01616101
Tip Pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 1 kom		

Model	Duzina u cm	No.
R 102	9,5	01616120
Tip Pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 4 kom		

Model	Duzina u cm	No.
R 102	9,5	01616142
Tip Pakovanja: Dispaej		
Jedinica pakovanja: 5 kom		

CREVA ZA NIVELISANJE SA VODOM (VAGRES CREVA)

S 1012



- » Vagres crevo sa akrilnom bocicim otpornom na lom
- » Plasticni fitinzi
- » Mesingane slavine sa podloskama
- » Slale u mm podeljene od 0 - 155 mm
- » Za creva precnika 10 mm i 12 mm (1/2")

Ciljna grupa:
Parketari,stolari,zidari



Model	Duzina u cm	No.
S 1012	28	01450120
Tip Pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 5 kom		

Prednosti:

- » Veoma snazna
- » Precizni rezultati merenja
- » Jedan deo se puni zbog vodonepropusne podloske

SP 10



- » Vagres crevo sa akrilnom bocicim otpornom na lom
- » Plasticni fitinzi
- » Plasticini odvodi
- » Skale u mm podeljenje od 0 - 155 mm
- » Za creva precnika 10 mm i 12 mm (1/2")

Ciljna grupa:
Parketari, stolari, zidari



Model	Duzina u cm	No.
SP 10	29	01450220
Tip Pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 5 kom		

Prednosti:

- » Veoma snazna
- » Precizni rezultati merenja

SP 20



- » Vagres crevo sa ABS plasticnim tubama
- » Plasticni krajevi kapa
- » Skale u mm podeljene od 0 - 100 mm
- » Za creva precnika od 10 mm i 12 mm (1/2")

Ciljna grupa:
Zidari, parketari



Model	Duzina u cm	No.
SP 20	20	01450320
Tip Pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 5 kom		

CREVA ZA NIVELISANJE SA VODOM (VAGRES CREVA)



S 115 | S 120



- » Vagres crevo set sa vagresom S 1012 i crevo (15 m or 20 m)

Ciljna grupa:
Zidari, parketari

Prednosti :

- » Veoma robustna
- » Podesana merenja
- » Samo jedno punjenje sa vodonepropusnim podloškama



Model	Duzina u m	No.
S 115	15	01452101
S 120	20	01452201
Tip Pakovanja: Kutija		
Jedinica pakovanja: 1 kom		

HOSE



- » Extra mekana plastika, transparentno crvena
- » Pogodna za sva SOLA vagres creva
- » Precnika 10/12 mm



Model	Duzina u m	No.
Hose	15	22142201
Hose	20	22142301
Hose	30	22142401
Hose	50	22142501
Hose	60	22142601
Hose	100	22142701
Hose	120	22142801
Tip Pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 5 kom		

SPECIJALNE BOCICE

DB I DF



- » Akrilno centrirajuca bocica sa zelenom tecnoscu green
- » Crna plastivno kuciste sa 3-rupe prirubnice(DF)

Ciljna grupa:
Inzinjeri



Model	Spoljasnji Ø in mm	No.
DB	12	69213101
DB	14	69213201
DB	15	69213301
DB	18	69213401
DB	20	69213501
DF	30	69214201

Tip Pakovanja: Samostalno
Jedinica pakovanja: 1 kom

DR



- » Staklena centrirajuca bocica sa prozirnom tecnoscu
- » Kuciste napravljeno od niklovanog-platinastog Mesinga
- » 3-rupe na prirubnici Osetljivost:
DR 20, DR 25, DR 30:25 arc.min
DR 40:15 arc.min
DR 50:10 arc.min

Ciljna grupa:
Inzinjeri



Model	Spoljasnji Ø in mm	No.
DR	20	69210101
DR	25	69210201
DR	30	69210301
DR	40	69210501
DR	50	69210701

Tip Pakovanja: Samostalno
Jedinica pakovanja: 1 kom

F 15



- » Specijana bocica za fiksiranje na libelu
- » Aluminijumski profil, zlatno eloksiран
- » Precizne staklene bocice
- » Istaknuta Sok-absorbujuca bocica
- » Osvetljena pozadina
- » 1 stepenovanje = 0.7 mm/m (0.04°)
- » Napomena: Osnovna ploca nije podešena podešavanje se vrši u proleće!

Ciljna grupa:
Podzemne konstrukcije, graditelji kanala



Model	Duzina u cm	No.
F OF (bez opruge)	15	05091101
F MF (sa oprugom)	15	05091201

Tip Pakovanja: Samostalno
Jedinica pakovanja: 1 kom



LETVE ZA RAVNANJE (RAVNJACE)



RAVNANJE NIVOA I IVICA-SERTIFIKOVANI SOLA KVALITET

JACINA PROFILA


Brandirane ravnjace imaju tezinu profila po metru najmanje 650 g/m! Tezina profila . kao i debljina zida određuje životni vek ravnjace.Upozoravamo vas da ravnjace sa manjom tezinom profila,nemaju dovoljnu jacinu i otpornost na habanje i potrosnju!

Model	Tezina profila ($\pm 10\%$)
SLH	okvirno. 1260 g/m
SL, SLG	okvirno. 870 g/m
SLN	okvirno. 770 g/m
SLX, SLXG	okvirno. 700 g/m
AL 1007	okvirno. 670 g/m
AL 1008, AL 1009	okvirno. 870 g/m
AL 2605	okvirno. 850 g/m
AL 2606	okvirno. 680 g/m



OSTECENJA

Ravnjanje gipsa,grubih materijala,sljunka,su najcesci uzrok ostecenja profila.Stoga tezina i debljina profila su os bitnog znacaja za ravnjanje povrsina.Ravnjace sa sto vecom tezinom po metru imaju duzi vek trajanja od svojih laganih ekvivalenta

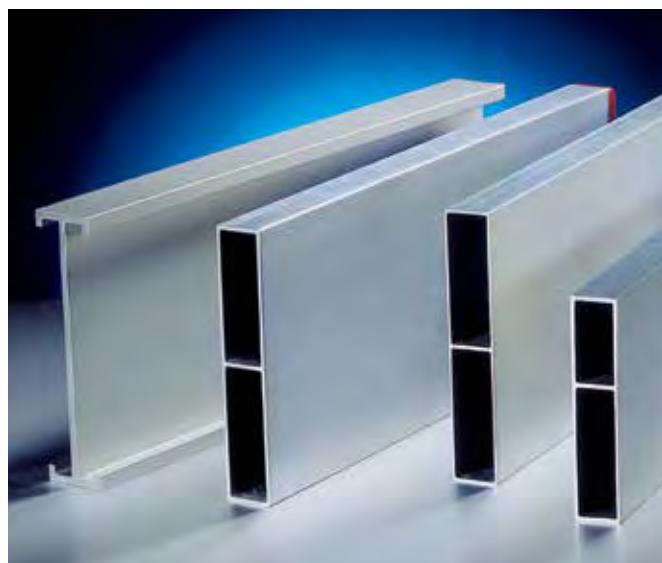


KONTROLA KVALITETA

Svaka ravnjaca je pojedinacno testirana i podesena.
Zato mozemo da garantujemo da sta je napisano na njoj određuje pravi kvalitet i postojanost i da dobijate prave podatke



TOLERANCIJA U MERENJU (STANDARDNA POZICIJA)

Kvalitetne ravnjace uvek pokazuju maksimalnu toleranciju pri merenju koja ne sme da predje 1.0 mm/m. SOLA RAVNJACE IMAJU TOLERANCIJU NA MERENJU OD 0.5 mm/m DO 1.0 mm/m, ZAVISNO OD MODELA

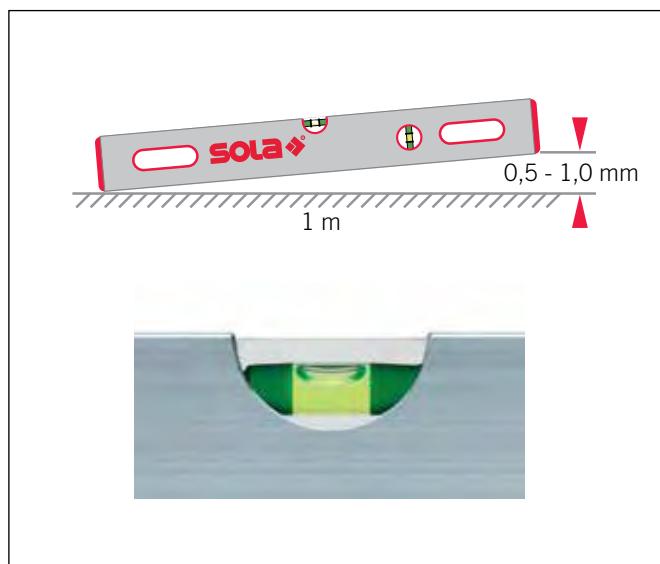

PATENTIRANO ULTRASONICNO ZAVARIVANJE

Zastita od curenja je bazirana na ultrasonicnom zavarivanju bocica, koje smo patentirali 1969. Sa vise iskustva i znanja kako uraditi od bilo kog drugog proizvodjaca u ovoj oblasti, mi mozemo da pruzimo 30-godisnju garanciju za kvalitet.



30 GODINA GARANCIJE

PORED PRAVNE GARANCIJE, SOLA OBEZBEDUJE 30 GODINAGARANCIJE NA CURENJE I STEZANJE U NELOMLJIVIM AKRILNIM BOCICAMA. UKOLIKO BOCICA PROCURI U TOM VREMENSKOM PERIODU RAVNJACA CE BITI MOMENTALNO ZAMENJENA

NELOMLJIVA AKRILNA FOCUS BOCICA

Od 2011 sve SOLA® kvalitetne libele i ravnjace su opremljene sa patentiranom FOCUS bocicom. Evropski testovi medju profesionalnim zanatlijama pokazali su da se merenje moze uraditi BRZE, BOLJE i MNOGO PRECIZNIJE SA FOCUS. Dodatnu sigurnost uliva i nepobediva preciznost. Bocice takodje odlikuje njihova otpornost na deformacije i lomljenje. Tecnost u bocicama je antistaticka sa veoma dobrom otpornosti na UV zracenje



ALUMINIJUMSKE RAVNJACE SA LIBELOM (BOCICOM)

SL 2



- » Aluminijumski profil sa centralnom bocicom
- » Tezina profila okvirno. 870 g/m
- » Dimnziije okvirno. 100 x 18 mm
- » 1 horizontalna bocica (do 250 cm centrirana)
- » 1 visak bocica

Max. tolerancija pri merenju:

- » u standarnoj poziciji:
0.75 mm/m (0.043°)

Ciljna grupa:

Stolari, zidari

Prednosti:

- » Nesalomljiva akrilna blok bocica
- » Zaobljen profil – nema opasnosti od povreda
- » Anti-sok zastitne kape

Model	Duzina u cm	No.
SL 2	100	02010101
SL 2	150	02010401
SL 2	180	02010501
SL 2	200	02010601
SL 2	250	02010901
SL 2	300	02011001

Tip pakovanja: Samostalno

Jedinica pakovanja: 1 kom



SL 1



- » Aluminijumski profil sa centralnom bocicom
- » Tezina profila okvirno. 870 g/m
- » Dimenziije okvirno. 100 x 18 mm
- » 1 horizontalna bocica (centrirana)

Max. tolerancija pri merenju:

- » u standardnoj poziciji:
0.75 mm/m (0.043°)

Ciljna grupa:

Stolari, zidari

Prednosti proizvoda:

- » Nesalomljiva akrilna blok bocica
- » Zaobljen profil – nema opasnosti od povreda
- » Anti-sok zastitne kape

Model	Duzina u cm	No.
SL 1	100	02012101
SL 1	150	02012401
SL 1	200	02012601
SL 1	250	02012901
SL 1	300	02013001

Tip pakovanja: Samostalno

Jedinica pakovanja: 1 kom



ALUMINIJUMSKE RAVNJACE SA LIBELOM (BOCICOM)

SLG 2 I SLGI 2



- » Aluminijumski profil sa centralnom bocicom
- » Tezina profila okvirno. 870 g/m
- » Dimenziije okvirno. 100 x 18 mm
- » 1 horizontalna bocica (do 250 cm centrirana)
- » 1 visak bocica
- » 2 plasticna rukohvata

Model	Duzina u cm	No.
SLG 2	200	02014601
SLG 2	250	02014901
SLG 2	300	02015001
SLG 2	400	02015201
SLGI 2	200	02014631

Tip pakovanja: Samostalno
Jedinica pakovanja: 1 kom

Max. tolerancija pri merenju:

- » u standrdnoj poziciji:
0.75 mm/m (0.043°)

Ciljna grupa:

Stolari, civilni inžinjeri

Prednosti proizvoda:

- » Nesalomljiva akrilna blok bocica
- » Zaobljen profil – nema opasnosti od povreda
- » Anti-sok zastitne kape

SLG 1



- » Aluminijumski profil sa centralnom bocicom
- » Tezina profila okvirno. 870 g/m
- » Dimenziije profila okvirno. 100 x 18 mm
- » 2 horizontalne bocice
- » 2 plasticna rukohvata

Model	Duzina u cm	No.
SLG 1	300	02017001
SLG 1	400	02017201
SLG 1	500	02017401

Tip pakovanja: Samostalno
Jedinica pakovanja: 1 kom

Max. tolerancija pri merenju:

- » u standardnoj poziciji:
0.75 mm/m (0.043°)

Ciljna grupa:

Stolari, gradjevinski inžinjeri

Prednosti proizvoda:

- » Nesalomljiva akrilna blok bocica
- » Zaobljen profil – nema opasnosti od povreda
- » Anti-sok zastitne kape

ALUMINIJUMSKE RAVNJACE SA LIBELOM (BOCICOM)

SLN 1



- » Aluminijumski profil sa centralnom bocicom
- » Tezina profila okvirno. 770 g/m
- » Dimenzije okvirno. 80 x 18 mm
- » 1 horizontalna bocica (centralna)

Max. tolerancija pri merenju:

- » u standarnoj poziciji:
0.75 mm/m (0.043°)

Ciljna grupa:

Profesionalni gradjevinci, postavljanje parkete

Prodnosti proizvoda:

- » Nesalomljiva akrilna blok bocica
- » Svetlosna poledjina za citanje preciznosti
- » Zaobljen profil – nema opasnosti od povreda
- » Anti-sok zastitne kape

Model	Duzina u cm cm	No.
SLN 1	100	02040101
SLN 1	150	02040401
SLN 1	200	02040601
SLN 1	250	02040901
SLN 1	300	02041001

Tip pakovanja: Samostalno
Jedinica pakovanja: 1 kom



SLH



- » Aluminijum I-profil, srebrno eloksiran
- » Tezina profila okvirno. 1,260 g/m
- » Dimensije profila okvirno. 100 x 25 mm
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica (SLH 75)
- » 2 visak bocice (SLH 3 180)
- » Bocica radijusa 500 mm
(dvostruko osetljiva bocica, 4 prstena)
- » 6 plasticnih rukohvata (SLH 3 180)
- » 2 plasticna rukohvata (SLH 75)

Model	Duzina u cm cm	No.
SLH 3	180	02110501
SLH 75	75	02110201

Tip pakovanja: Samostalno
Jedinica pakovanja: 1 kom

Max. tolerancija pri merenje:

- » u standardnoj poziciji: 0.5 mm/m (0.029°)
- » u obrnutom merenju: 0.5 mm/m (0.029°)

Ciljna grupa:

Proizvodjaci prozora i vrata

Prodnosti proizvoda:

- » Nesalomljiva akrilna blok bocica
- » Anti-sok zastitne kape

ALUMINIJUMSKE RAVNJACE SA LIBELOM (BOCICOM)

SLX 2



- » Aluminijumski profil sa centralnom bocicom
- » Tezina profila okvirno. 700 g/m
- » Dimenzije profila okvirno. 100 x 18 mm
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica

Max. tolerancija pri merenju:

- » u standardnoj poziciji:
1.0 mm/m (0.057°)

Model	Duzina u cm cm	No.
SLX 2	150	02070401
SLX 2	180	02070501
SLX 2	200	02070601
SLX 2	250	02070901
SLX 2	300	02071001

Tip pakovanja: Samostalno
Jedinica pakovanja: 1 kom

Ciljna grupa:

Stolari ,zidari,gradjevinci

Prednosti proizvoda:

- » Nesalomljiva akrilna blok bocica
- » Zaobljen profil – nema opasnosti od povreda
- » Anti-sok zastitne kape



SLXG 2



- » Aluminijumski profil sa centralnom bocicom
- » Tezina profila okvirno. 700 g/m
- » Dimenzije profila okvirno. 100 x 18 mm
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica
- » 2 plasticna rukohvata

Model	Duzina u cm cm	No.
SLXG 2	200	02074601
SLXG 2	250	02074901
SLXG 2	300	02075001

Tip pakovanja: Samostalno
Jedinica pakovanja: 1 kom

Max. tolerancija pri merenju:

- » u standardnoj poziciji:
1.0 mm/m (0.057°)

Ciljna grupa:

Stolari,gradjevinci,zidari

Prednosti proizvoda:

- » Nesalomljiva akrilna blok bocica
- » Zaobljen profil – nema opasnosti od povreda
- » Anti-sok zastitne kape



ALUMINIJUMSKE RAVNJACE

AL 1008



- » Aluminijumski profil sa kutijom za centriranje
- » Tezina profila okvirno. 870 g/m
- » Dimenzije profila okvirno. 100 x 18 mm
- » Plasticne kape na krajevima
- » 2 plasticna rukohvata

Ciljna grupa:

Gradjevinski radnici

Prednosti proizvoda:

- » Sigurno prijanjane zbog dodatnih rukohvata
- » Zaobljen profil – nema opasnosti od povreda
- » Anti-sok zastitne kape

Model	Duzina u cm	No.
AL 1008	200	03070601
AL 1008	250	03070901
AL 1008	300	03071001
AL 1008	400	03071201
AL 1008	500	03071401

Tip pakovanja: Samostalno
Jedinica pakovanja: 1 kom

AL 1009



- » Aluminijumski profil sa kutijom za centriranje
- » Tezina profila okvirno. 870 g/m
- » Dimenzije okvirno. 100 x 18 mm
- » Plasticne kape na krajevima

Ciljna grupa:

Gradjevinci

Prednosti proizvoda:

- » Anti-sok zastitne kape

Model	Duzina u cm	No.
AL 1009	100	03100101
AL 1009	150	03100401
AL 1009	200	03100601
AL 1009	250	03100901
AL 1009	300	03101001
AL 1009	400	03101201
AL 1009	500	03101401
AL 1009	600	03101601

Tip pakovanja: Samostalno
Jedinica pakovanja: 1 kom

ALUMINIJUMSKE RAVNJACE SA IVICOM

AL 1007



- » Aluminijumski profil sa kutijom za centriranje
- » Tezina profila okvirno 670 g/m
- » Dimenziije okvirno 100 x 18 mm
- » Plasticne kape na krajevima

Ciljna grupa:

Zidari

Prodnosti proizvoda:

- » Anti-sok zastitne kape

Model	Duzina u cm	No.
AL 1007	100	03040101
AL 1007	150	03040401
AL 1007	180	03040501
AL 1007	200	03040601
AL 1007	250	03040901
AL 1007	300	03041001
AL 1007	350	03041101
AL 1007	400	03041201
AL 1007	500	03041401
AL 1007	600	03041601
Tip pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 1 kom		

AL 2605



- » Aluminijumski h-profil
- » Tezina profila okvirno. 850 g/m
- » Dimenziije profila. 113 x 28 mm
- » Debljina zida 1.45/1.7 mm

Ciljna grupa:

Zidari

Model	Duzina u cm	No.
AL 2605	100	03190101
AL 2605	120	03190201
AL 2605	150	03190401
AL 2605	180	03190501
AL 2605	200	03190601
AL 2605	250	03190901
AL 2605	300	03191001
Tip pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 1 kom		

ALZ 2605



- » Aluminijumski h-profil
- » Tezina profila okvirno. 850 g/m
- » Dimenziije profila okvirno 113 x 28 mm
- » Debljina zida 1.45/1.7 mm
- » Nazubljno skenirane ivice

Ciljna grupa:

Fasaderi, keramicari



Model	Duzina u cm	No.
ALZ 2605	100	03194101
ALZ 2605	120	03194201
ALZ 2605	150	03194401
ALZ 2605	180	03194501
Tip pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 1 kom		

ALUMINIJUMSKE RAVNJACE SA IVICOM | ZIDARSKI UGLOMERI (VINKLOVI)

AL 2606



- » Aluminijumski trapezni profil
- » Tezina profila okvirno 680 g/m
- » Dimenzija profila okvirno. 98 x 17 mm
- » Debljina zida 1.25 mm
- » Plasticne kape na krajevima

Ciljna grupa :

Fasaderi

Model	Duzina u cm	No.
AL 2606	100	03220101
AL 2606	120	03220201
AL 2606	150	03220401
AL 2606	180	03220501
AL 2606	200	03220601
AL 2606	250	03220901
AL 2606	300	03221001
Tip pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 1 kom		

BWS



- » Zidarski uglomer
- » Aluminijumski profil sa kutijom za centriranje
- » Tezina profila okvirno 870 g/m
- » Dimenziye profila okvirno 100 x 18 mm
- » Dimenziya 100 x 150 cm
- » Ojacani ugao
- » Plasticne kape na krajevima

Ciljna grupa:

Etazna izgradnja, bastenski izgled, zidari

Model	Dimenziye	No.
BWS	100 x 150	03493101
Tip pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 1 kom		

BWW



- » Zidarski uglomer
- » Aluminijumski profil, srebrno eloksiran
- » Tezina profila okvirno 590 g/m
- » Dimenziye profila okvirno 50 x 23 mm
- » Dimenszije 100 x 150 cm
- » Ojacani ugao
- » Plasticne kape na krajevima

Ciljna grupa:

Etazna izgradnja, bastenski izgled, zidari

Model	Dimenziye	No.
BWW	100 x 150	03492201
Tip pakovanja: Samostalno		
Jedinica pakovanja: 1 kom		

sola®

LASERi




C LASERi

LASERI

TALASNE DUZINE SVETLOSTI

Ljudsko oko je osjetljivo na talasne duzine svetlosti opsega oko 711 nm (crvena) do 389 nm (ljubicasta). Tako, kratkotalasno svetlo ili ultraljubicasto UV kao što je poznato, je nevidljivo za nas. Crvena lasersko zracenje se javlja u opsegu od 670-630 nm. Kraci talas svetlijе laserske svetlosti


Vidljivost-spektar

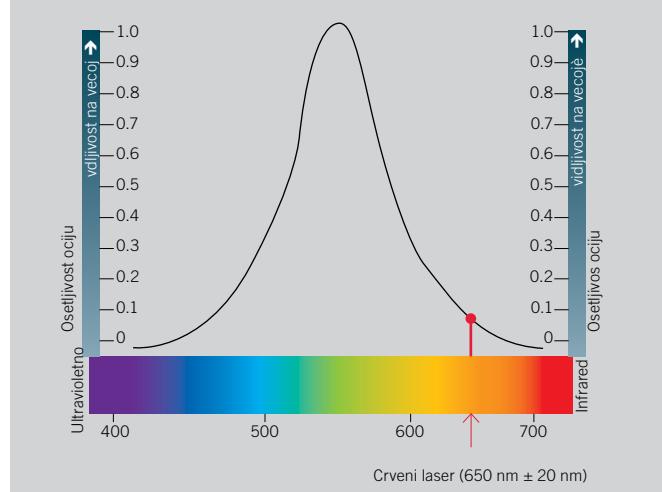

KLASE LASERA

Klase lasera su podejlenje u dve grupe. Oni su potvrđeni kao Evropski standard EN 60825-1 Americki standard FDA 1040.10:1.4.97

INTZITET DIODA KOJI SE KORISTE

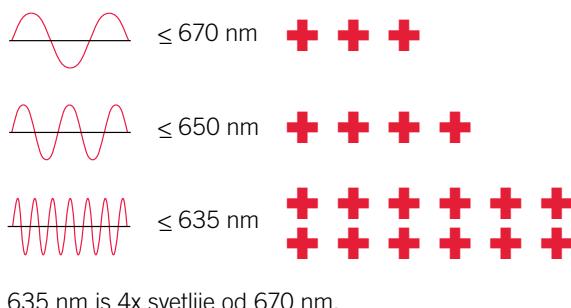


LASERI KLASE POTVRDJENI KAO EN 60825-1

Klasa	Opis
1	Pristupacno lasersko zracenje je bezopasno
1M	Dostupno lasersko zracenje je bezopasno bez optickih instrumenata (uvečicavajuće staklo,)
2	Dostupno lasersko zracenje u vidljivom spektru (400 nm do 700 nm), je bezopasno kad je kratka i izloženost
2M	Kao Klase 2, bez optickih instrumenata (uvečicavajuće staklo, teleskop)
3R	Laserska radijacija opasna za oči
3B	Laserska radijacija opasna za oči, u nekim slučajevima opasna i za kožu
4	Laserska radijacija veoma opasna za oči kao i za kožu, opasnost od vatre i eksplozije

IP ZASTITA OD STRANE SOLA

- » IP 52 preporučuje se za uređaje koji se koriste, uglavnom unutra, ali takođe u vlažnom okruzenju.
- » IP 54 je neophodno za sve uređaje bilo da se koriste unutra, kao i spolja.
- » IP 56 je korisno za sve uređaje, uglavnom je za spoljasnju upotrebu u svim vremenski prilikama.
- » IP 66 se koristi za sve uređaje, uglavnom spolja u svim vremenski prilikama i u veoma zaprljanom okruzenju.

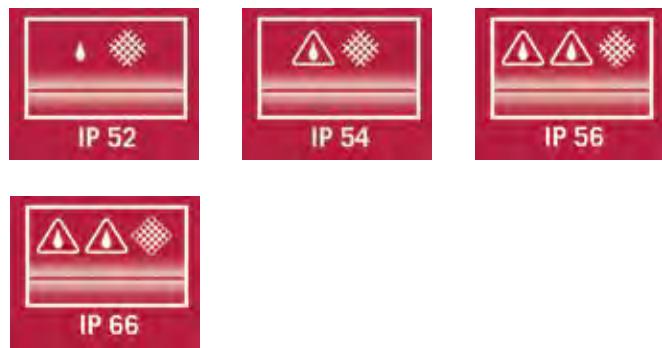


TIPOVI LASERA

LASERSKA TACKA:

Objektiv koncentrize lasersko svetlo u tacku

LINIJSKI LASER:

laserska tacka se prelama kroz cevi sociva stvarajuci liniju

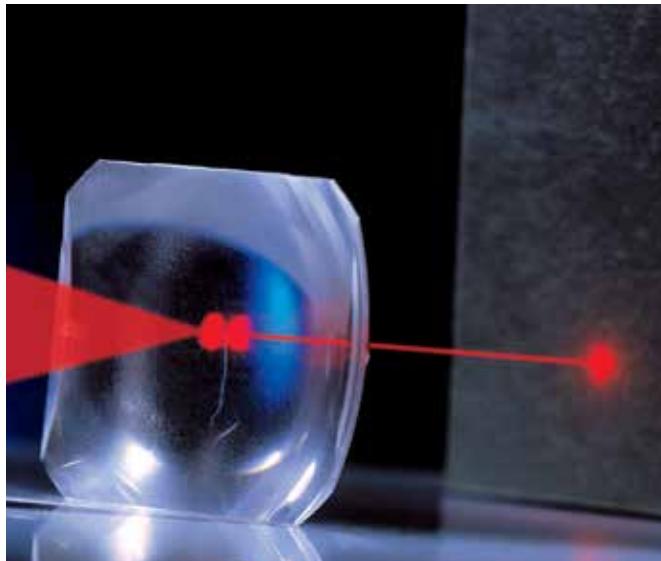

KVALITET SOCIVA


Vazan faktor koji doprinosi nivou kvaliteta je prilozeni objektiv ili socivo, koji emituje i fokusira laserski zrak u tacku. Generalno se koriste dva tipa sociva:

STAKLENO SOCIVO:

Visok kvalitet, jer je moguce precizno secenje. Glavna prednost: otporne na toplotu i zadrzavaju svoju oblik.

PLASTICNA SOCIVA:

Kvalitetna plasticna sociva koja koristi SOLA su proizvedena od visoko prociznog procesa zastite,tako da zadrzavaju svoj oblik cak i na temperaturama do +85 °C.

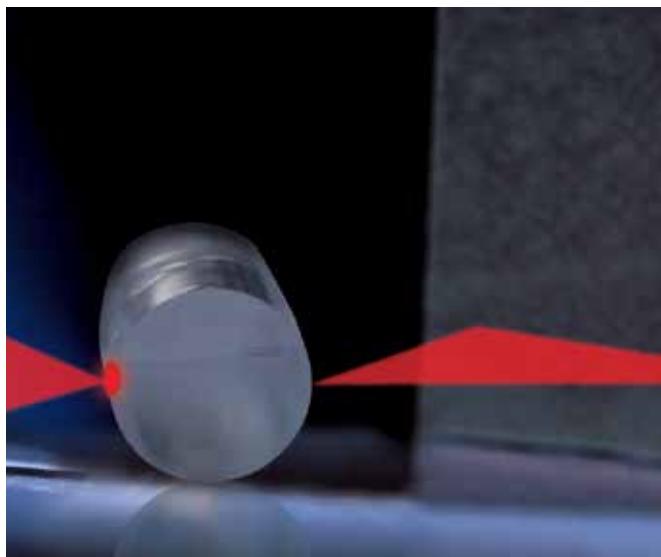

TIPOVI NIVELISANJA

AUTO-NIVELISUCI LASER:


» Magnetno klatno sa kardan sistemom

AUTOMATSKI LASER:

» Podesavanje sa servo motorom i elektricnom bocicom



RUCNI LASER:

» Podesavanje pomocu vijka i bocice

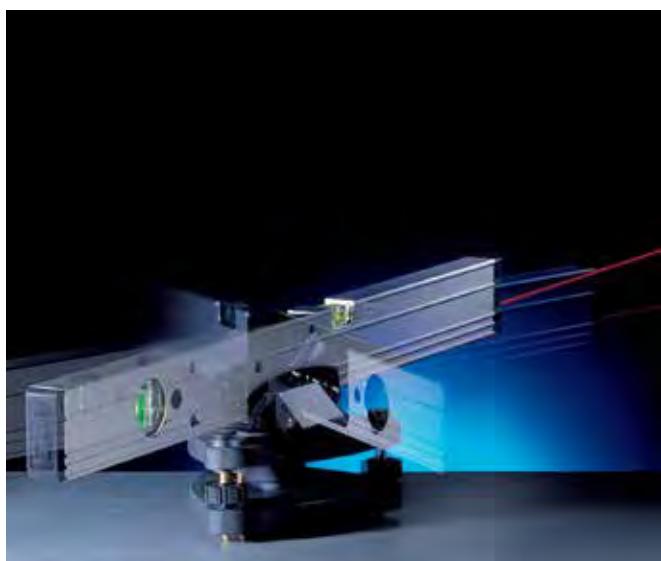

LASERSKI UREDJAJI

TRIGON RED

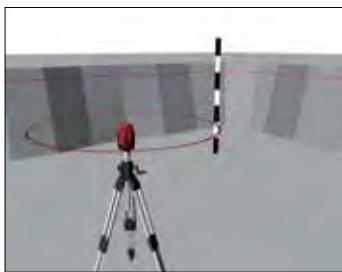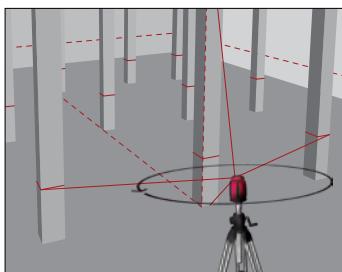

- » Automatik rotacioni laser
- » Auto-nivelisanje $\pm 5^\circ$
- » Zastita od prasine i vode IP 66
- » 635 nm talasne duzine
- » Klase 3R/IEC 60825-1, ed 2.0 (2007-3)
- » Izlazna snaga < 5 mW
- » Radni opseg:
 - r = 20 m (bez rucnog prijemnika)
 - r = 350 m (sa prijemnikom TR-REC)
- » Daljinski uredaj dometa do 100 m
- » Dimenzije: 230 x 151 x 151 mm
- » 2 x 30 h operativno vreme (akumulator do 20 °C)
- » Snabdevanje energijom: Akumulator TR-BP72
Rad na temperaturama -10 to +50 °C

Max. tolerancija pri merenju:
 $\pm 0.05 \text{ mm/m (0.0028°)}$

Ciljna grupa: Zidari i gradj.inžinjeri

Prednosti proizvoda:

- » lako rukovanje sa vrha
- » Sistem fleksibilnih akumulatora (mrezno ili punjenje kablom za auto)
- » nema vise prljavstina na laseru, zahvaljujuci obrnutoj staklenoj poziciji



reddot design award
winner 2010





Model	No.
TRIGON RED	71011001
Tip pakovanja:	Transportna torba
Jedinica pakovanaja:	1 kom

Dodatni pribor:

- » Daljinski upravljac TR-RC
- » Rucni prijemnik TR-REC
- » 2 akumulatora TR-BP72
- » Mrezni kabal za punjenje
- » Auto kabal
- » Baza za punjenje TR-C72
- » Meta, laserske naočare, drzac

TRIGON GREEN

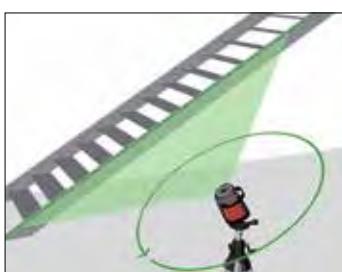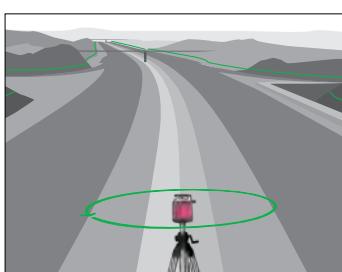

- » Automatik rotacioni laser
- » Auto-nivelisanje $\pm 5^\circ$
- » Zastita od prasine i vode IP 66
- » 529 - 535 nm talasne duzine
- » Klase 3R/IEC 60825-1 ed 2.0 (2007-03)
- » Izlazna snaga < 5 mW
- » Radni opseg:
 - r = 30 m
 - r = 550 m (sa rucnim prijemnikom TRG-REC)
- » Daljinski uredaj dometa do 100 m
- » Dimenzije: 230 x 151 x 151 mm
- » 2 x 15 h operativno vreme (pakovanje baterija do 20 °C)
- » Snabdevanje energijom: akumulator TR-BP72
- » Rad na temperaturama -5 to +40 °C

Max. tolerancija pri merenju:
 $\pm 0.075 \text{ mm/m (0.0042°)}$

Ciljna grupa: Ulicni majstori i enterijeristi

Prednosti proizvoda:

- » Lako upravljanje sa vrha
- » Sistem fleksibilnih baterija(mrezno punjenje ili punjenje kablom za auto)
- » Nema vise prljavstine na laseru, zahvaljujuci obrnutoj staklenoj poziciji



reddot design award
winner 2010



Model	No.
TRIGON GREEN	71011501
Tip pakovanja:	Transportna torba
Jedinica pakovanaja:	1 kom

Dodatni pribor:

- » Daljinski upravljac TRG-RC
- » Rucni prijemnik TRG-REC
- » 2 akumulatora TR-BP72
- » Mrezni kabal za punjenje
- » Auto kabal
- » Baza za punjenje TR-C72
- » Meta, laserske naočare, prijemnik

LASERSKI UREDJAJI

MULTICROSS 9X



- » Linijski laser
- » Auto-nivelisanje $\pm 3^\circ$
- » Zastita od vode i prasine IP 52
- » 8 x 635 nm talasne duzine, 1 x 650 nm
- » Klase 2/IEC 60825-1 ed 2.0 (2007-3)
- » Izlazna snaga < 5 mW
- » Operativni opseg:
 $r = 15$ m (bez rucnog prijemnika)
 $r = 30$ m (sa UE2 rucnim prijemnikom)
- » Dimenzije: 210 x 140 x 140 mm
- » Tezina: 2,050 g sa baterijama
- » 15 h operativno vreme (do 20 °C, sve diode)
- » Snabdevanje energijom: 4 x 1.5 V C
- » Rad na temperaturama -10 to +50 °C

Max. tolerancija pri merenju:

- » ± 0.2 mm/m (0.011°)

Ciljna grupa:

Unutrasnji enerjerjeristi,gipsari

Prednosti proizvoda:

- » 5 ukrstajucih lasera sa 1 visak tackom
- » Slobodan izbor laserskih linija
- » 360° merenje
- » Izizetno intezivan laserski zrak
- » Centrirana brava za transport



Model	No.
9X	71015501
Tip pakovanja:	Transportna torba
Jedinica pakovanaja:	1 kom
UE2	71110601
Jedinica pakovanaja:	1 kom

Dodatni pribor:

- » Laserske naočare
- » Meta
- » 4 x 1.5 V C baterije

Opcioni pribor:

- » Rucni prijemnik UE2

FLOORCROSS FCL



- » Linijski laser
- » 4 x 635 nm talasne duzine
- » Klase 2/IEC 60825-1 ed 2.0 (2007-3)
- » Izlazna snaga < 1 mW
- » Operativni opseg: $r = 10$ m (po liniji)
- » Dimenzije: 55 x 235 x 115 mm
- » Tezina: 600 g sa baterijom
- » 16 h operativno vreme (do 20 °C, sve diode)
- » Snabdevanje energijom 4 x 1.5 V AA
- » Rad na temperaturama -10 to +50 °C

Max. tolerancija pri merenju:

- » ± 0.3 mm/m (bocne devijacije) (0.017°)

Ciljna grupa:
Prednosti proizvoda:

- » Projektuje ukrstene linije bez ikakvih problema
- » Slobodan izbor laserskih linija
- » Podesavajuće stopice
- » Konstatna laserska linija



Model	No.
FCL	71015601
Tip pakovanja:	Transportna torba
Jedinica pakovanaja:	1 kom

Dodatni pribor:

- » Laserske naočare
- » 4 x 1.5 V AA baterije

LASERSKI UREDJAJI

iOX5 BASIC-SET



- » Laser sa prikazom linije i tacke
- » Auto-nivelisanje $\pm 5^\circ$
- » Zastita od prasine i vode IP 56
- » 635 nm talasna duzina linije
- » 650 nm talasna duzina laserske tacke
- » Klase 2/IEC 60825-1, Ed 2.0 (2007-3)
- » Operativni opseg:
Linija: $r = 20$ m, zavisno od osvetljenosti
Tacka: $r = 80$ m, zavisno od osvetljenosti
- » Sa rucnim prijemnikom $r = 50$ m, zavisno od osvetljenosti
- » Dimenzije: 114 x 112 x 66 mm
- » 16 h operativno vreme svih dioda (at 20°C)
- » Snabdevanje energijom: Li-ionic acumulator
- » Radna temperatura: -10 up to +50°C
- » Cuvanje na temperaturi: -10 up to +60°C

Max. tolerancija pri merenju:

- » ± 0.2 mm/m (horizontana i vertikalna linija)
- » ± 0.2 mm/m (tacka laser)
- » ± 0.3 mm/m (krst na plafonu)

Ciljna grupa:

Gipsari

Prednosti proizvoda:

- » Transportna precizna brava
- » SDS – sigurnosni sistem od pada
- » Cuvanje energije sa prijemnikom
- » Lako rukovanje sa vrha
- » Lasersko ukrstanje na plafonu
- » Povratni zraci do uredjaja



Model	No.
iOX5 BASIC-SET	71016501
Tip pakovanja:	Transportna torba
Jedinica pakovanaja:	1 kom

Dodatni pribor:

- » Li-ion akumulator + uredjaj za punjenje
- » Magnetni adapter za sve zidne konstrukcije
- » Utikaci za razne zemlje

iOX5 PROFI-SET



Technicijke detalje vidi iOX5

Dodatni pribor:

- » SOLA Li-ion baterija 5.2
- » Li-Ion stanica za punjenje baterije LS
- » Li-Ion punjac baterije LG
- » Prikljucak za zve zemlje EU/UK LS-EU/LS-UK
- » Adapter za baterije BA
- » 3 x 1.5V LR6 (AA) baterije
- » Adapter za zid TBA
- » Univerzalni drzac UH
- » Kompaktni stalak FST
- » Poseban adapter za FST
- » Laserske naoicare (zastitne) LB crvene
- » Magnetna meta ZS crvena
- » Torba za nosenje




Model	No.
iOX5 PROFI-SET	71016601
Tip pakovanja:	Transportna torba
Jedinica pakovanaja:	1 kom

Opcionalni pribor:

- » Rucni prijemnik iOX5-REC obuhvata nosac
- » CC auto adapter

LASERSKI UREDJAJI


CROSSLINE X2

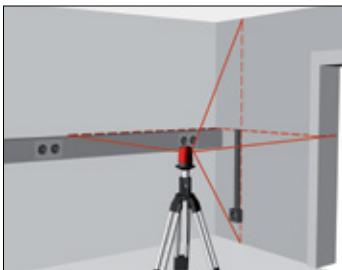

- » Linijski laser
- » Auto-nivelisanje $\pm 5^\circ$
- » 2 x 635 nm talsne duzine
- » Klase 2M/EN 60825-1:2003-10
- » Izlazna snaga < 5 mW
- » Operativni opseg: $r = 15$ m
- » Dimenzije: 120 x 65 x 105 mm
- » Tezina: 400 g sa baterijama
- » 12 h operativnovreme (do 20°C , sve diode)
- » Snabdevanje energijom: 2 x 1.5V AA
- » Rad na temperaturama 0 to $+40^\circ\text{C}$

Max. tolerancija pri merenju:

- » $\pm 1.0 \text{ mm/m (} 0.057^\circ \text{)}$

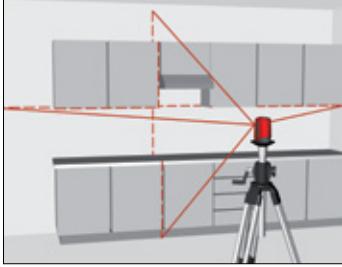

Ciljna grupa:

Elektricari, vodoinstalateri

Prednosti proizvoda:

- » Veliki životni vek uprkos pasnjavom ili zaprljanom radnom mestu
- » Transportna zastita stiti diode od ostecene
- » Stedi vreme eliminisuci radnu povrsinu



Model	No.
X2	71016101
Tip pakovanja: Transportna torba	
Jedinica pakovanaja: 1 kom	

Dodatni pribor:

- » 2 x 1.5 V AA baterije

ELECTRONSKI DALJINOMERI

DISTO D210



- » Elektronski laserski daljinomer
- » 635 nm talasne duzine, <1 mW
- » Klase 2 / DIN 60825-1 ili FDA 1040.10/CFR21
- » Dimenzije: 114 x 50 x 27 mm
- » Snabdevanje energijom: 2 x 1.5V AAA baterije
- » Trajanje baterije: oko 5,000 merenja
- » Aplikacioni domet: 0.05 m do 80 m



max. tolerancija po merenju mere

- » Normal (pod normalnom osvetljenoscu):
± 1.0 mm

Ciljna grupa:

Slikari, arhitekte, stolari, keramicari

Prednosti proizvoda:

- » Mali, lagan, robustan
- » 3-linijski displej sa pozadinskim osvetljenjem
- » Mekan i ergonomski oblik
- » Automatsko pamcenje zadnjih 10 citavanja
- » Pogodan za unutrasnju i spoljsnu upotrebu
- » Multifuncionalni kraj sa automatskim prepoznavanjem
- » Zastita od prasine i prskanja vodom (IP 54)

Model	No.
DISTO D210	71019001
Tip pakovanja:	maloprodajni karton
Jedinica pakovanja:	1 kom

Dodatni pribor:

- » Torba za pojaz
- » Rucna omca
- » 2 x 1.5V AAA baterije



DISTO X310



- » Elektronski laserski daljinomer
- » 635 nm talasne duzine, <1 mW
- » Klase 2 / DIN 60825-1 ili FDA 1040.10/CFR21
- » Dimenzije: 122 x 55 x 31 mm
- » Tezine: 155 g
- » Snabdevanje energijom: 2 x 1.5V AAA baterije
- » Trajanje baterije: oko 5,000 merenja
- » Aplikacioni domet: 0.05 m do 80 m
- » 360° senzor



max.tolerancija merenju mere:

- » Normal (pod normalnom osvetljenoscu):
± 1.0 mm

Ciljna grupa:

Slikari, arhitekte, stolari

Prednosti proizvoda:

- » Mali i osvetljen
- » Izuzetno robusno kuciste (atestiran sa 2m visine)
- » 4- linijski displej sa pozadinskim osvetljenjem
- » Mekan i ergonomski oblik
- » Automatsko cuvanje do 20 citanja
- » pogodan za unutrasnju i spoljsnu upotrebu
- » Multifuncionalni kraj sa automatskim prepoznavanjem

Model	No.
DISTO X310	71018601
Tip pakovanja:	maloprodajni karton
Jedinica pakovanja:	1 kom

» Zastita od prasine i prskanja vodom (IP 65)

Dodatni pribor:

- » Torba za pojaz
- » Rucna omca
- » 2 x 1.5V AAA baterije



LASERSKE LIBELE

LASERTRONIC



- » Laserska libela sa elektronskim uglomerom
- » Aluminijumski profil, srebrno eloksiran
- » Tezina profila okvirno. 890 g/m
- » Dimenziije okvirno. 59 x 26 mm
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica
- » 635 nm talasne duzine
- » Klase 2/IEC 60825-1 ed 2.0 (2007-3)
- » Izlazna snaga: < 1 mW
- » Operativno vreme: okvirno. 16 h
- » Snabdevanje energijom:
2 x 1.5 V AAA + 1 x 9 V blok baterija
- » Operativni opseg: r = 100 m

Max. tolerancija pri mernju:

- » Laser: $\pm 0.15 \text{ mm/m}$ (0.008°)
- » Bocica: 0.25 mm/m (0.014°)
u standardnoj poziciji
- » Elektronski inklinometar:
 0.05° od 0° i 90°
 0.2° od 1° do 89°

Ciljna grupa: Zidari, profesionalni gradjevinci

Model	Duzina u cm	No.
Lasertronic ELWX 60		71050401
Tip pakovanja: Transportna torba		
Jedinica pakovanaja: 1 kom		

Prednosti prozvoda:

- » Horizontalna bocica sa uvelicavajucem socivom i osvetljenom pozadinom
- » Anti sok kape na krajevima
- » Inklinometar se moze prebaciti na stepene °, procente % ili mm/m
- » "Zadrzi" funkcija merenja
- » Zvuci signal moze biti ton koji se aktivira pri svakom ugлу
- » Automatsko iskljucivanje
- » Rotirajuci displej (za obrnuto merenje)

Dodatna oprema:

- » 2 x 1.5 V AAA baterije
- » 1 x 9 V blok baterija

PROFILINE



- » Laserska libela
- » Aluminijumski profil, srebrno eloksiran
- » Tezina profila okvirno. 890 g/m
- » Dimenziije okvirno. 59 x 26 mm
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 visak bocica
- » 635 nm talasna duzina
- » Klase 2/IEC 60825-1 ed 2.0 (2007-3)
- » Izlazna snaga: < 1 mW
- » Operativno vreme: okvirno. 16 h
- » Snabdevanje energijom: 2 x 1.5 V AAA
- » Operativni opseg: r = 100 m

Max. tolerancija pri merenju:

- » Laser: $\pm 0.15 \text{ mm/m}$ (0.008°)
- » bocica: 0.25 mm/m (0.014°) u standardnoj poziciji

Ciljna grupa:

Zidari, profesionalni gradjevinci

Model	Duzina u cm	No.
Profiline LWX 60		71050901
Tip pakovanja: Transportna torba		
Jedinica pakovanaja: 1 kom		

Prednosti proizvoda:

- » Horizontalna bocica sa uvelicavajucem socivom i osvetljenom pozadinom
- » Anti sok kape na krajevima

Dodatna oprema:

- » 2 x 1.5 V AAA baterije

LASERSKI DODACI

ST



- » Delilac zraka
- » 90° i horizontalni-visak zrak
- » Dimenzije: 42 x 26 mm
- » Pogodan za Lasertronic, Profiline
- » Magnetni
- » Rotacija moguca 360°

Max. tolerancija merenja:
» ± 20 sec. za 0° i 90°

Ciljna grupa:
Suve obloge



Model	No.
ST	71116101
Tip pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

WP



- » Penta prisma
- » 90° ugao
- » Dimenzije: 42 x 26 mm
- » Pogodan za Lasertronic, Profiline
- » Magnetni
- » Rotacija moguca 360°

Max. tolerancija merenja:
» ± 30 sec. do 90°

Ciljna grupa:
Suve obloge



Model	No.
WP	71114101
Tip pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

NB



- » Nivelirajuce postolje
- » Dimenziije: 150 x 81 x 150 mm
- » Pogodan za Lasertronic, Profiline
- » Nivelisanje se moze izvrsiti sa 2 nezavisna vijka
- » Navoj za postolje 5/8"

Ciljna grupа:
Gipsari,zidari,stolari



Model	No.
NB	71118701
Tip pakovanja:	Kutija
Jedinica pakovanja:	1 kom

Prednosti proizvoda:

- » 3-tacke podrzavanja sa 2-tacke podesavanja

POSTOLJA

TST



- » Visoko kvalitetno postolje
- » Eloksirani aluminijum
- » Operativni opseg 120 - 305 cm
- » Transportne nogare 139 cm
- » Tezina: 7,500 g
- » 5/8" navoj

Ciljna grupa:
Profesionalni gradjevinci



Model	No.
TST	71121501
Tip pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

KST



- » Visoko kvalitetno nezavisno postolje
- » Eloksirani aluminijum
- » Operativni opseg 73 - 170 cm
- » Transportne nogare 94 cm
- » Tezina: 6,100 g
- » 5/8" navoj

Ciljna grupa:
Profesionalni gradjevinci



Model	No.
KST	71121101
Tip pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

BST



- » Postolje
- » Eloksirani aluminijum
- » Operativni opseg 98 - 167 cm
- » Transportne nogare 112 cm
- » Tezina: 4,800 g
- » 5/8" navoj

Ciljna grupa:
Poluprofesionalci



Model	No.
BST	71120101
Tip pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

POSTOLJA

FST



- » Kompaktno postolje sa 1/4" navoja
- » Eloksirani aluminijum
- » Adapter za navoj od 5/8"
- » Operativni opseg 42 – 120 cm
- » Transportne nogare 46 cm
- » Tezina: 1,280 g

Ciljna grupa: Polu-profesionalci, uradi sam



Model	No.
FST	71121701
Tip pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

KLST



- » Sipka za stezanje
- » Celicni podupirac
- » Operativni opseg 155 – 300 cm
+ 120 cm (extenzije)
- » Max. nosivost 150 kg
- » Transportna noga 160 cm
- » Tezina: 3,700 g (uključujući extenziju)

Ciljna grupa:
Gipsari, enterijeristi

Model	No.
KLST	71122001
Tip pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

FWH



- « Fleksibilni nosac za zid
- « ABS, armiran sa fiber-glasom
- « Max.visina izvlacenja: 319 mm
- « Dubina sa stipaljkom: 252 mm
- « Dubina bez stipaljke: 207 mm
- « Najveći stepen podesavanja do 87 mm
- « Otvaranje stipaljki do 51mm
- « Prečnik cevi do 45 mm
- « Tezina: 1,300 g

Ciljna grupa:
Sve zanatlige



Model	No.
FWH	71123801
Tip pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

- Prednosti proizvoda:**
- « Sve moguce vrste fiksiranja sa stipaljkom (zid,vrata, cevi, i dr)
 - « Otvor za prste
 - « Primenjiv do 360°

POSTOLJA

UH



- » Kompaktni nosac za zid
- » ABS, armiran sa fiber-glasom $\frac{1}{4}$ " + $\frac{5}{8}$ " navoj
- » Kontinuirano okretanje ($\frac{1}{4}$ " navoj)
- » 70 mm visina + fino podešavanje sa okretanjem dugmeta
- » Dimenzije: 160 x 110 x 180 mm
- » Tezina: 500 g

Ciljna grupa: Sve zanatlije

Prednost proizvoda:

- » Magnetno fiksiranje
- » Fiksiranje vertikalno na cevi
- » Auto-fix - nisu potrebne stipaljke
- » Lako fiksiranje stipaljki na cevi (koristi se za sve svrhe)
- » Skale za vertikalno podešavanje



Model	No.
UH	71123701
Tip pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

» Pogodno za sve vrste postolja

NK1



- » Nagibni adapter
- » Crno presvucen
- » Nagibni opseg -10° do $+100^\circ$
- » Fino podešavanje u 0.1° koracima
- » Tezina: 950 g
- » $\frac{5}{8}$ " navoj

Ciljna grupa: Gipsari, enterijeristi



Model	No.
NK1	71128501
Transportno pakovanje:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

GA-SET

NOVO



NAVOJNI ADAPTER
ZA SOLA konstrukcione nosace

Sastoji se od:

Navojni adapter $1/4"$ do $5/8"$ i
navojni adapter $5/8"$ do $1/4"$



Model	No.
GA-SET	71115941
Transportno pakovanje:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

OSTALI DODACI

UE2



- » Univerzalni prijemnik za linijski laser (PULSE)
- » Operativni opseg $r = 0.01 - 30$ m
- » Dimenzije: 205 x 70 x 35 mm
- » Tezina: 180 g
- » Otpornost na prasinu i prskanje vodom IP 52
- » Operativno vreme 25 h (na 20 °C)
- » Snabdevanje energijom 1 x 9 V blok baterija
- » Radna na temperaturama od -10 ± 40 °C

Max. tolerancija pri merenju:

- » Fino podesavanje: ± 0.2 mm/m (0.011°)

Prednost proizvoda:

- » Zadnji jednostrani pojas
- » Zadnji jednostrani pojas za citanje vrednosti
- » Navoj za fiksiranje drzaca

Dodatna oprema:

- » Drzac
- » 1 x 9 V blok baterija



Model	No.
UE2	71110601
Transportno pakovanje: Samostalno	
Jedinica pakovanja: 1 kom	

TR-REC I TRG-REC



- » RUCNI PRIJEMNIK ZA Trigon laser crveni / zeleni
- » Operativni opseg TR-REC $r = 0.5 - 350$ m
- » Operativni opseg TRG-REC $r = 0.5 - 600$ m
- » Zastita od prasine i vode IP 52
- » Operativno vreme 40 h (na 20°C)
- » Snabdevanje energijom 1 x 9 V blok baterija
- » Rad na temperaturama -10 do +50°C
- » Temperatura cuvanja -20 do +60°C
- » Dimenzije: 195 x 70 x 30 mm
- » Tezina: 180 g



Model	No.
TR-REC	71111001
TRG-REC	71111501
Transportno pakovanje: Samostalno	
Jedinica pakovanja: 1 kom	

Max. tolerancija pri merenju:

- » Fino podesavanje : ± 1 mm do 50 m
- » Grubo podesavanje: ± 2.5 mm do 250 m

Prednosti proizvoda:

- » Zadnji jednostrani pojas za citanje vrednosti
- » Opcije za fiksiranje na drzacu

Dodatna oprema:

- » Drzac
- » 1 x 9 V blok baterija

OSTALI DODACI

iOX5-REC



- » Rucni prijemnik za iOX5
- » Operativni opseg $r = 2 - 50$ m
- » Zastita od prasine i vode IP 52
- » Magnet na vrhu
- » Operativno vreme 30 h (na 20°C)
- » Snabdevanje energijom 1 x 9 V blok baterije
- » Dimenzije: 195 x 70 x 26 mm
- » Tezina: 180 g



Model	No.
iOX5-REC	71110801
Transportno pakovanje:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

Max. tolerancija pri merenju:

- » Fino podešavanje : ± 1 mm
- » Grubo podešavanje: ± 3 mm

Prednost proizvoda:

- » Magnet na vrhu za kacenje na celicni profil
- » Zadnji jednostrani pojas za citanje vrednosti

Dodatna oprema:

- « 1 x 9 V blok baterija

DODATNA OPREMA

LI-ION SET BATERIJA 5.2

- » Batterje za iOX5
- » Tip: Li-ion sa zastitnom elektronikom
- » Voltaze : 3.6V DC
- » Kapacitet: 5200 mAh
- » Rad na temperaturama: -10 to +50°C
- » Skladistenje Temperature: -20 to +60°C
- » Vreme punjenja: 3-5 h



Prednosti proizvoda:

- » Kratko vreme punjena
- » SOLA punjenje za dug servisni vek
- » Konstantno visoke performanse do completog praznjena
- » Bez samostalnog praznjenja, uredaj uvek spremjan za upotrebu
- » Bez efekta memorije, moze se nasumicno puniti i prazniti

Model	No.
TR-BP72	71113001
Transportno pakovanje:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

Dodatni pribor:

- » 1 x SOLA Li-Ion baterija 5.2
- » 1 x Li-Ion stanica za punjenje LST Li-Ion
- » 1x Li-Ion punjac za baterije LG Li-Ion
- » 1 x Adapter za sve zemlje EU LS-EU

LI-ION BATERIJA 5.2

- » Baterija za iOX5
- » Tip: Li-ion sa zastitnom elektronikom
- » Voltaze: 3.6V DC
- » Kapacitet: 5200 mAh
- » Rad na temperaturama: -10 to +50°C
- » Skladistenje na Temperature: -20 to +60°C
- » Vreme punjenja 3-5 h
- » Dimenzije: 71 x 39 x 22 mm



Model	No.
iOX5-AKKU	71114001
Transportno pakovanje:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

Prednosti proizvoda:

- » Kratko vreme punjena
- » SOLA punjenje za dug servisni vek
- » Konstantno visoke performanse do completog praznjena
- » Bez samostalnog praznjenja, uredaj uvek spremjan za upotrebu
- » Bez efekta memorije, moze se nasumicno puniti i prazniti

DODATNA OPREMA

ADAPTER ZA BATERIJE

- » Adapter za baterije iOX5
- » Za 1.5V LR6 (AA) baterije

Dodatni pribor:

- » 3 x 1.5V LR6 (AA) Model baterije:
TR-BP 72

Modell	Nr.
BA	71115601
Tip pakovanja: Samostalno	
Jedinica pakovanja: 1 kom	



TR-BP72

- » Akumulator za Trigon laser crveni / zeleni
- » Voltaza: 7.2 V
- » Baterija: Ni Mh
- » Vreme punjenja: 8 h
- » Dimenzije: 110 x 105 x 44 mm
- » Tezina: 520 g



Model	No.
TR-BP72	71113001
Tip pakovanja: Samostalno	
Jedinica pakovanja: 1 kom	

AUTO ADAPTER

- » Auto adapter
- » Snage: 75W
- » Ulazna snaga : DC 12V
- » Izlaska voltaza : AC 220-240V ± 10%
- » Frekvencija : 50Hz ± 3Hz
- » Rad na temperaturama: -15 to +50°C
- » Skladistenje naTemperature: -20 to +65°C



Modell	Nr.
cc	71110901
Tip pakovanja: Samostalno	
Jedinica pakovanja: 1 kom	

DODATNA OPREMA

FL



- » Aluminijumski fleksibilni nosac
- » 100 % otporan na habanje skale u cm i mm
- » Metarsko obelezen crveno/crno
- » Rotaciona libela za pozicioniranje
- » Operativni opseg 120 - 240 cm
- » Transportna nogica 120 cm
- » Tezina: 890 g

Model	No.
FL	71132101
Tip pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

Ciljna grupa:

Civilni inžinjeri

ML 5



- » Merna letva , 5-delova
- » Legirani aluminijum
- » 100 % otporan na habanje skale u cm i dm
- » Metarsko obelezeno crveno/crno
- » Operativni opseg 124.5 - 500 cm
- » Transportna nogica 125 cm
- » Tezina: 2,200 g

Model	No.
ML 5	71130501
Tip pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

Ciljna grupa:

Civilni inžinjeri

LB RED/GREEN



- » Laserske naočare
- » Poboljsana vidljivost laserskog svetla


Model	No.
LB red	71124501
LB green	71124601
Tip pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	1 kom

DRUGA DODATNA OPREMA

ZS RED



- » Plasticna crvena meta
- » Reflektujuca
- » Magnetna, sa rupom za ekser
- » Obelezena meta
- » Izgravirano u cm/inch
- » Dimenzije : 115 x 75 x 12 mm



Modell	No..
ZS red	71126401
Tip pakovanja: Samostalno	
Jedinica pakovanja: 1 kom	



ZLM GREEN




- » Magnetplasticne mete
- » Reflektujuce
- » Magnetne
- » Obelezena meta
- » Izgravirano u cm/inch
- » Dimenzije: 110 x 75 x 23 mm



Model	No.
ZLM red	71126101
ZLM green	71126301
Tip pakovanja: Samostalno	
Jedinica pakovanja: 1 kom	



ZS

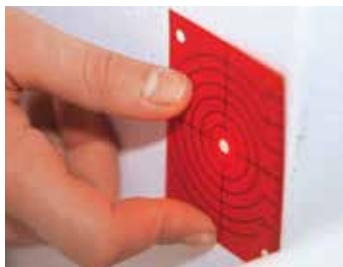

- » Meta
- » Izgravirano u cm
- » Obelezena meta
- » Dimenzije: 80 x 60 x 2 mm

Ciljna grupa:
Gipsari, stolari, elektricari, zidari



Model	No.
ZS	71126201
Tip pakovanja: Samostalno	
Jedinica pakovanja: 1 kom	

sola®

DRVENI I PVC METRI



D DRVENI I PVC METRI



METRI NA RASKLAPANJE

TOLERANCIJA PRI MERENJU

Svi SOLA metri na rasklapanje odgovaraju odstupanju Klase III prema EC standardima.Ovaj stepen preciznosti mora biti naveden na mernom uredjaju u formi koju prepisuje ovaj standard.



Maksimalna merna tolerancija prema EC standardima:

Odstupanje \pm mm preko ukupne duzine		
Klasa I	Klasa II	Klasa III
1 m	0.20	0.50
2 m	0.30	0.70
		1.40



USAGLASENO MERENJE

Od 30th Oktobra 2006 the Direktiva 2004/22/EC od Evropskog Parlamenta je pocela da se primenjuje u svim clanicma EU i EEA.

Ova direktiva sadrzi da svi proizvodjaci mernih uredjaja,moraju da se deklarisu i potvrde specifikaciju koja prati merni uredjaj



1. Nominalna duzina mernog uredjaj
2. CE-obelezavanje
3. Godina proizvodnje
4. Obeleze odeljenja gde se pravi
5. Klasa ili odstupanje
6. Ime proizvodjaca



MATERIJAL/ELASTICNOST

DRVENI METRI: SOLA drveni metri su napravljeni od Nordijske Breze ili Bukve

Breza: Zbog ostre i hladne klime , drvece raste veoma sporo dajuci drvetu izuzetnu elasticnost

Bukva: Bukva ima veliki procenat tvrdoce i kao takva izuzetno je otporna na habanje.

Plasticni metri: SOLA metri na rasklapanje napravljeni od poliamida i 25% fiber-glasa.Samim tim rezultat je da je strasno tesko slomiti ga na niskim temperaturama.

Napomena: Elasticnost ovakvom miksa materijala , rezultuje izuzetnu dugovecnost




INSPEKCIJA/PROVERA

Od drveta se odvajaju sekcije koje se konstantno kontrolisu i sortiraju. Samo 4 % od panja drveta dostigne odredjeni standard za SOLA drvene metre.



ZGLOBOVI/SARKE

Zglobovi u SOLA rasklapajućim metrovima su napravljeni od visoko-epoksidnog presvucenog Svedskog celika, i na taj nacin moze da izdrzi najgore vremenske uslove.

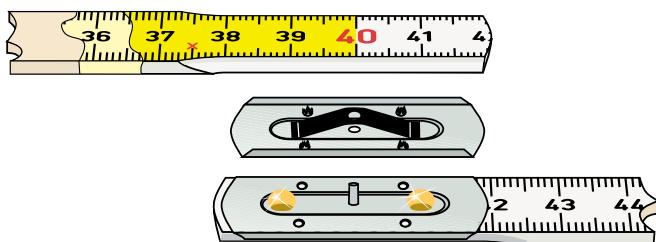

LAK/ZASTITA DRVETA

Sve ivice i krajevi drvenog metra su presvuceni i umoceni u mesavinu vode i laka dva puta. Zastitni lak je kaljen tako da je otporan na UV radijaciju, pa je stoga veoma izdrzljiv.



DRVENI METRI NA RASKLAPANJE

H 2/10



- » Probrana Nordijska Breza, natural
- » Duzina 2 m, 10 sekcija
- » Duplo mm obelezeno
- » Zasticeno lakom zbog UV zracenja

Max. tolerancija pri merenju:
Podeseno prema EC Class III

Ciljna grupa: Stolari

Prednosti proizvoda:

- » Otporna na vlagu i prasinu zbog zastitnog sloja laka

Model	Duzina u m	No.
H 2/10	2	53010101

Tip pakovanja: Kutija

Jedinica pakovanja: 50 kom

H 2/10	2	53010201
---------------	---	----------

Tip pakovanja: Samostalno

Jedinica pakovanja: 10 kom

- » Robusni spojevi napravljeni od Svedskog celika i optimalnom zastitom od korozije
- » Skrivene sarke zbog bolje vidljivosti

HC 2/10

NOVO



- » Probrana Nordijska Breza, natural
- » Duzina 2 m, 10 sekcija
- » Duplo mm obelezeno
- » Spoljsnje mm skale sa obe strane
- » Odbijeno skaliranje
- » Zasticeno lakom zbog UV zracenja

max. tolerancija pri merenju:
Podeseno prema EC Class III

Ciljna grupa:
Stolari

Model	Duzina u m	No.
HC 2/10	2	53010501

Tip pakovanja: Kutija

Jedinica pakovanja: 10 kom

Prednosti proizvoda:

- » Otporna na vlagu i prasinu zbog zastitnog sloja laka
- » Robusni spojevi napravljeni od Svedskog celika i optimalnom zastitom od korozije
- » Skrivene sarke zbog bolje vidljivosti

H 1/6



- » Probrana Nordijska Breza, natural
- » Duzina 1 m, 6 sekcija
- » Duplo mm obelezeno
- » Zasticeno lakom zbog UV zracenja

Max. tolerancija pri merenju:
Podeseno prema EC Class III

Ciljna grupa:
Stolari

Model	Duzina u m	No.
H 1/6	1	53011101

Tip pakovanja: Samostalno

Jedinica pakovanja: 10 kom

Prednosti proizvoda:

- » Otporna na vlagu i prasinu zbog zastitnog sloja laka
- » Robusni spojevi napravljeni od Svedskog celika i optimalnom zastitom od korozije
- » Skrivene sarke zbog bolje vidljivosti

DRVENI METRI NA RASKLAPANJE



HF 2/10



- » PROBRANO DRVO BUKVE, belo/zuto
- » Duzina 2 m, 10 sekcija
- » Duplo mm obelezeno
- » Zasticeno lakom zbog UV zracenja

Max tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class III

Ciljna grupa: stolari,gradjevinci,zidari

Prednost proizvoda:

- » Otporna na vlagu i prasinu zbog zastitnog sloja laka

Model	Duzina u m	No.
HF 2/10	2	53021101
Tip pakovanja:	Kutija	
Jedinica pakovanja:	50 kom	

HF 2/10	2	53021201
Tip pakovanja:	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	10 kom	

- » Robusni spojevi napravljeni od Svedskog celika i optimalnom zastitom od korozije
- » Skrivene sarke zbog bolje vidljivosti

HW 2/10



- » PROBRANO DRVO BUKVE, belo
- » Duzina 2 m, 10 sekcija
- » Duplo mm obelezeno
- » Zasticeno lakom zbog UV zracenja

Max tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class III

Ciljna grupa: Stolari

Prednosti proizvoda:

- » Otporna na vlagu i prasinu zbog zastitnog sloja laka

Model	Duzina u m	No.
HW 2/10	2	53020501
Tip pakovanja:	Kutija	
Jedinica pakovanja:	50 kom	

HW 2/10	2	53020601
Tip pakovanja:	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	10 kom	

- » Robusni spojevi napravljeni od Svedskog celika i optimalnom zastitom od korozije
- » Skrivene sarke zbog bolje vidljivosti

HG 2/10



- » PROBRANO DRVO BUKVE, zuto
- » Duzina 2 m, 10 sekcija
- » Duplo mm obelezeno
- » Zasticeno lakom zbog UV zracenja

Max tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class III

Ciljna grupa: stolari

Prednosti proizvoda:

- » Otporna na vlagu i prasinu zbog zastitnog

Model	Duzina u m	No.
HG 2/10	2	53020101
Tip pakovanja:	Kutija	
Jedinica pakovanja:	50 kom	

HG 2/10	2	53020201
Tip pakovanja:	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	10 kom	

- » Robusni spojevi napravljeni od Svedskog celika i optimalnom zastitom od korozije
- » Skrivene sarke zbog bolje vidljivosti

DRVENI I PLASTICNI METRI NA RASKLAPANJE

HB 2/10



- » PROBRANO DRVO BUKVE, belo
- » Duzina 2 m, 10 sekcija
- » Duplo mm obelezeno
- » Zasticeno lakom zbog UV zracenja

Max tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class III

Ciljna grupa:

stolari

Model	Duzina u m	No.
HB 2/10	2	53060601
Tip pakovanja: Umotano		
Jedinica pakovanja: 10 kom		

Prednosti proizvoda:

- » Robusni spojevi napravljeni od Svedskog celika i optimalnom zastitom od korozije
- » Enterijer, tvrdo kaljeni celik, za spojnice za dugorocnu upotrebu

HK 2/10



- » 25 % fibre-glass sa ojacanim vlaknima bela i zuta
- » Duzina 2 m, 10 sekcija
- » Duplo mm obelezeno,reljefna folija
- » Skrivena konstrukcija sarki

Max tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class III

Ciljna grupa:

Zidari,elektricari

Product advantages:

- » Hladno otporan,zbog strukture armature

Model	Boja	Duzina u m	No.
HK 2/10 W	bela	2	53030201
HK 2/10 G	yzuta	2	53030101
Tip pakovanja: Samostalno			
Jedinica pakovanja: 10 kom			

- » Visoka stabilnost pri merenju
- » Enterijer, tvrdo kaljeni celik, za spojnice za dugorocnu upotrebu
- » Skrivene sarki zbog bolje vidljivosti

HKM 1/10



- » 25 % fibre-glass i poliamidom sa ojacanim vlaknima 53031301 bela
- » Duzina 1 m, 10 sekcija
- » Duplo mm obelezeno,reljefna folija
- » Skrivena sarke

Max tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class III

Ciljna grupa:

Keramicari,elektricari

Model	Boja	Duzina u m	No.
HKM 1/10 W	Bela	1	53031301
Tip pakovanja: Samostalno			
Jedinica pakovanja: 10 kom			

Prednosti proizvoda:

- » Visoka stabilnost pri merenju
- » Enterijer, tvrdo kaljeni celik, za spojnice za dugorocnu upotrebu
- » Skrivene sarki zbog bolje vidljivosti

SOLA®

KRATKE TRAKE



KRATKE TRAKE

TOLERANCIJA PRI MERENJU

Sve SOLA kratke trake odgovaraju Klasi I ili Klasi II prema EC standardima. Kao takve možemo da garantujemo veliku preciznost u merenju.

I II

Maksimalna tolerancija u merenju prema EC standardu

Odsupanje ± mm preko ukupne duzine	Klase I	Klase II	Klase III
2 m	0.30	0.70	1.40
3 m	0.40	0.90	1.80
5 m	0.60	1.30	2.60
8 m	0.90	1.90	3.80
10 m	1.10	2.30	4.60



USAGLASENO MERENJE

Od 30th Oktobra 2006 the Direktiva 2004/22/EC od Evropskog Parlamenta je pocela da se primenjuje u svim clanicma EU i EEA.

Ova direktiva sadrzi da svi proizvodjaci mernih uredjaja, moraju da se deklarisu i potvrde specifikaciju koja prati merni uredjaj

3m CE M10 0402 I FISCO

1. Nominalna duzina mernog uredjaj
2. CE-obelezavanje
3. Godina proizvodnje
4. Obeležje odelenja gde se pravi
5. Klasa ili odstupanje
6. Ime proizvodjaca



STOP UDAR/NAMOTAJNA AKCIJA

Akcija koja nastaje izvlačenjem trake je udarac kuke na kuciste koje lagano asorbuje buffer sistem, sto u velikoj meri povećava radni vek. SOLA povratni sistem trake takođe rezolutuje lagano vracanje u kuciste. Traka se polako vraca tako da se stedi na prostoru unutar kucista. Kuciste je manje i ergonomsko oblikovano.



KOCNICA

BigT, Tri-Matic I Popular modeli iz SOLE su opremljeni dvostrukim sistemom kocnja. To garantuje da će se traka zaustaviti sa milimetarskom preciznoscu. Trake bez ovog sistema kocnja, imaju manu da pritiskom na kocnicu traka može da se uvuče do 10 mm unutar kucista..



ISTAKNUTOST

U cilju dobijanja najveće moguće savitljivosti, konknavnost trake mora biti max podešena. Veoma velika konknavnost rezultuje velikom stabilnoscu, ali smanjuje glatkost. SOLA mere trake su tako podešene da zadovoljavaju oba zahteva.



KRAJEVI TRAKA-KUKE

Klizni kraj trake, doprinosi visokom tacnoscu trake. Za prednje merenje (1) kraj kuke mora da klizi do nulte tacke. Za merenje napetosti (2), ona mora da se opusti do nulte tacke. Klizajuća distanca odlikuje se debljinom kuke na kraju trake. Kraj kuke je veoma osetljiv na lom tako da je ojican sa nekoliko slojeva celika da bi dobili visok kvalitet SOLA trake za merenje:


» Pojacane ploce

» Zakovice na kukama:

2 zakovice 2/3 m

3 zakovice 5 m

4 zakovice 8/10 m

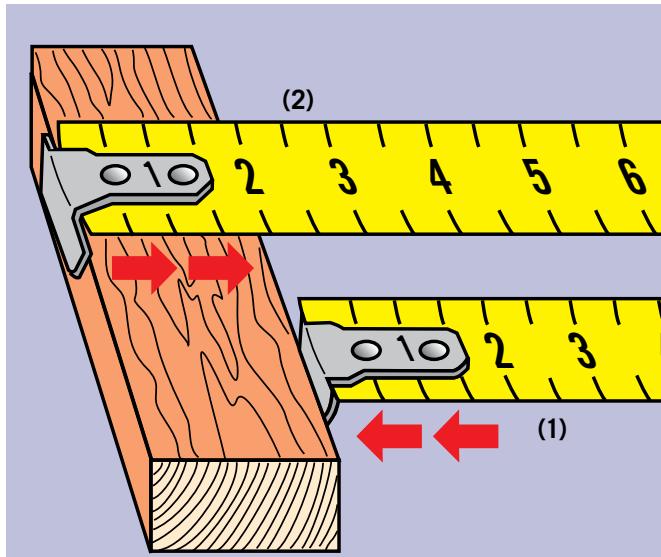

KRATKE TRAKE

BIG T



- » Celicna traka, ofarbana u zuto
- » Anti-reflektujuci sloj
- » Kontinuirano milimetarsko graviranje
- » Automatsko premotavanje trake
- » Dvostruki kocioni mehanizam
- » Patentiran nosac za kais

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class I

Ciljna grupa:

Sve zanatlige

Prednost proizvoda:

- » Ergonomski dizajn kucista
- » Patentirana prenosiva stipaljka za kais
- » Transparentni klizni kraj kuke, zakovane i ojacane nekoliko puta
- » Dvostruki sistem kocenja za precizno zaustavljanje return



Model	Duzina u m	No.
BIG T	5	50021301
BIG T	8	50021401
Tip pakovanja:	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	5 kom	
Sirina trake:	19 mm (BigT 5) 25 mm (BigT 8)	
Zamena trake:	Na zahtev	

- » Amortizer sistem, za lako vracanje u kuciste
- » Shatter-potvrda za vracanje
- » Smanjenje reflekcije usled antirefleksivnog premaza

PRO-TM



- » Celicna traka, ofarbana u zuto
- » Anti-reflektujuci sloj
- » Obelezene mere sa,preciznim stampanjem
- » Povecana zastita od ostecenja
2-component plasticno kuciste
- » Mekani jastucici protiv povratne reakcije
- » Tvrda nerdjajuca traka sa armiranom plocom
- » Transparentan kraj kuke za lakse gledanje

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class I

Ciljna grupa:

Sve zanatlige

Prednosti proizvoda :

- » Ergonomsko kuciste
- » Jaka i precizna kocniza za sigurno i tacno zaustavljanje za tacna merenja
- » Presvucena zastitnim slojem za duzi vek trajanja



Model	Duzina u m	No.
PRO-TM 3	3	50022001
PRO-TM 5	5	50022101
PRO-TM 8	8	50022201
Tip pakovanja:	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	5 kom	
Sirina trake:	19 mm (PRO-TM 3 + 5) 25 mm (PRO-TM 8)	

- » Gumirana kocnica zbog pritiska na prst
- » Smanjenje reflekcije usled antirefleksivnog premaza

KRATKE TRAKE

TRI-MATIC

CLASS
I



- » Celicna traka, ofarbana zuto
- » Anti-reflektujuci sloj
- » Kontinuirano milimetarsko graviranje
- » Automatsko premotavanje trake
- » Dvostruki kocioni mehanizam
- » Kuciste od Hromirane platine
- » Nosac za pojaz

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class I



Ciljna grupa: Sve zanatlige

Prednosti proizvoda:

- » Klizne kuke, zakovane i ojacane nekoliko puta
- » Dvostruki sistem kocenja za precizno zaustavljanje
- » Amortizer sistem, za lako vracanje u kuciste
- » Ergonomski dizajn kucista
- » Smanjenje refleksije usled antirefleksivnog premaza



Model	Duzina u m	No.
TM 3	3	50023201
TM 5	5	50023301
TM 8	8	50023401
TM 10	10	50023501
Tip pakovanja:	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	5 kom	
TM 3	3	50023701
TM 5	5	50023801
Tip pakovanja;	Kartonska kutija (uključuje sertifikat)	
Jedinica pakovanja	1 kom	
Tape width:	13 mm (TM 3) 19 mm (TM 5) 25 mm (TM 8, TM 10)	
Zamena trake:	Na zahtev	

KRATKE TRAKE

POPULAR



- » Celicna traka, ofarbana u zuto
- » Anti-reflektujući sloj
- » Kontinuirano milimetarsko graviranje
- » Automatsko premotavanje trake
- » Dvostruki kocioni mehanizam
- » Anti-sok, crveno kuciste sa sivom zastitnom gumom
- » Povratno zaustavljanje
- » Nosac za pojaz

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class II

Cilja grupa:

Uradi sam, polu-profesionalci

Prednost proizvoda:

- » Klizna kuka za merenje kraja i napetosti
- » Smanjenje reflekcije usled antirefleksivnog premaza
- » Sok apsorber sistem za lagano uvlacenjetrake zbog zastite krajnje kuke
- » Penosiva kopca za pojaz (za 5/8 m)



Model	Duzina u m	No.
PP 3	3	50024701
Jedinica pakovanja:	45 kom	
PP 5	5	50024801
Jedinica pakovanja:	30 kom	
Tip pakovanja:	Sales box	
PP 3	3	50024201
Jedinica pakovanja:	10 kom	
PP 5	5	50024301
PP 8	8	50024401
Jedinica pakovanja:	6 kom	
Tip pakovanja:	Samostalno	
Tape width:	13 mm (PP 3)	
	19 mm (PP 5)	
	25 mm (PP 8)	

PRO-FLEX



- » Celicna traka, ofarbana u zuto
- » Anti-reflektujući sloj
- » Kontinuirano milimetarsko graviranje
- » Automatsko premotavanje trake
- » Kocnica

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class II

Ciljna grupa:

Industrijski korisnici

Prednosti proizvoda:

- » Klizna kuka za merenje kraja i napetosti
- » Ergonomski oblik
- » Smanjenje reflekcije usled antirefleksivnog premaza
- » Sok apsorber sistem za lagano uvlacenjetrake zbog zastite krajnje kuke



Model	Duzina u m	No.
PF 3	3	50027701
Jedinica pakovanja:	50 kom	
PF 5	5	50027801
Jedinica pakovanja:	30 kom	
Tip pakovanja:	Kutija	
PF 3	3	50014234
PF 5	5	50014434
Jedinica pakovanja:	6 kom	
Tip pakovanja:	Samostalno	
Tape width:	13 mm (PF 3)	
	19 mm (PF 5)	

KRATKE TRAKE

UNI-MATIC



- » Celicna traka, ofarbana u zuto
- » Anti-reflektujući sloj
- » Kontinuirano milimetarsko graviranje
- » Automatsko premotavanje trake
- » Kocnica
- » Sivo kuciste sa nosacem za pojaz

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class II

Ciljna grupa:

Stolari, vodoinstalateri

Prednosti proizvoda:

- » Klizna kuka za merenje kraja i napetosti
- » Ergonomski dizajn



Model	Duzina u m	No.
UM 2	2	50012401
UM 3	3	50012501
UM 5	5	50012601
Jedinica pakovanja:		Samostalno
Tip pakovanja:		6 kom
Sirina trake:		16 mm
Zamena trake:		Na zahtev

» Smanjenje refleksije usled antirefleksivnog premaza

VIDEO-FLEX



- » Celicna traka, ofarbana u zuto
- » Anti-reflektujući sloj
- » Kontinuirano milimetarsko graviranje
- » Automatsko premotavanje trake
- » Kocnica
- » Prozor za lakse merenje unutrasnjosti
- » Povratno zaustavljanje

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class II

Ciljna grupa:

Stolari, vodoinstalateri

Prednosti proizvoda:


- » Prozor za unutrasnje merenja
- » Klizna kuka za merenje kraja i napetosti



Model	Duzina u m	No.
VF	3	50012901
Packaging unit:		6 kom
Jedinica pakovanja:		Samostalno
Sirina trake:		13 mm
Zamena trake:		Na zahtev

» Smanjenje refleksije usled antirefleksivnog premaza

TALMETER

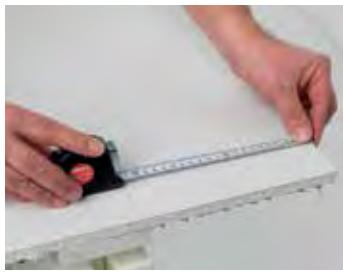

- » Robucna celicna traka, presvucena fosfatom zbog korozije
- » Combinovano merenje i obelezavanje ivica
- » Specijalna skala za merenje precnika
- » Anti-reflektujući sloj

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class II

Ciljna grupa:

Vodoinstalateri, izvodjenje grejanaja

Prednosti proizvoda:

- » Kombinovano merenje i obelezavanje ivica
- » Specijalna skala za merenje precnika
- » Tacno zaključavanje trake
- » Top kvalitet aluminijumskih kocnica



Model	Duzina u m	No.
TAL 2	2	51011201
TAL 3	3	51011601
Jedinica pakovanja:		6 kom
Tip pakovanja:		Samostalno
Sirina trake:		16 mm

SOLA®

DUGACKE TRAKE



DUGACKE TRAKE

TOLERANCIJA PRI MERENJU

Sve SOLA dugacke trake odgovaraju Klasi I ili Klasi II prema EC standardima. Kao takve mozemo da garantujemo veliku preciznost u merenju.

I II

Maksimalna tolerancija pri merenju prema to EC standards:

	Odstupanje \pm mm preko ukupne duzine	Klasa I	Klasa II	Klasa III
10 m	1.10	2.30	4.60	
20 m	2.10	4.30	8.60	
30 m	3.10	6.30	12.60	
50 m	5.10	10.30	20.60	
100 m	10.10	20.30	40.60	



USAGLASENKO MERENJE

Od 30th Oktobra 2006 the Direktiva 2004/22/EC od Evropskog Parlamenta je pocela da se primenjuje u svim clanicma EU i EEA.

Ova direktiva sadrzi da svi proizvodjaci mernih uredjaja, moraju da se deklarisu i potvrde specifikaciju koja prati merni uredjaj

30m CE M10 0402 II FISCO

1. Nominalna duzina mernog uredjaj
2. CE-obelezavanje
3. Godina proizvodnje
4. Obelezje odeljenja gde se pravi
5. Klasa ili odstupanje
6. Ime proizvodjaca




TIPOVI TRAKA

Celicna traka: SOLA celicne trake napravljenje su od visoko kvalitetnog celika sa visikim sadrzajem karbona a potom presvucen u boju. Prvo se presvuce bojom a onda sledi jasno ciscenje ostataka. Takvim presvlacenjem dobija se na otpornosti na koroziju.

Tufcote: Specijalno dodat poliamide cime je traka presvucena. Kombinovanjem elasticnosti i celika sa visokim otporom na lom sa fiber-glasom trakom

Fiber-glas traka: Tajna je u prvom balansu izmedju kvantiteta i kvaliteta u fiber-glasu. Ne kvalitetna fiber-glas vlakna lako se istezu jer sadrze nekoliko staklenih vlakana. SOLA koristi iskljucivo najbolji kvalitet.

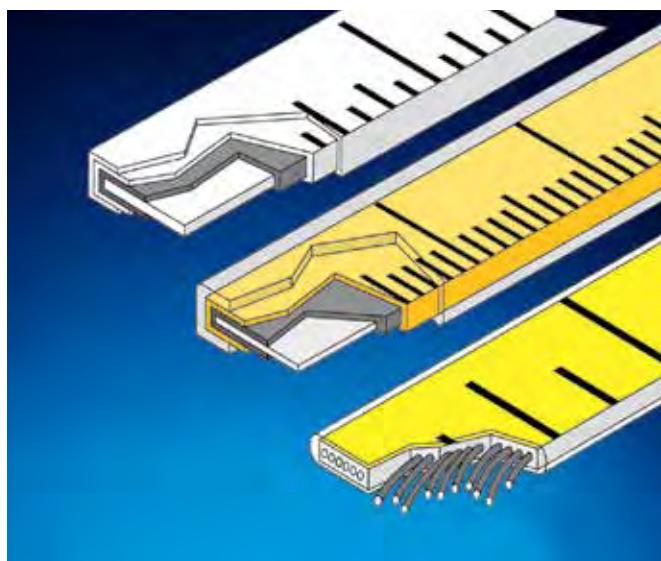

TIPOVI DUGIH TRAKA

- Ram traka:** Ova traka je uradjena u utvorenom ramu. Postoje dva tipa ramova:
Y-ram: Visok kvalitet, stabilan aluminijumski ram. Dizajniran za dugovecnost i zilavost.
Jednostavan ram: Visoko aliminijumski ram. Lagan i jednostavan za upotrebu

Zatvorene trake: Ove trake su zatvorene u kucistu. ovo obezbedjuje maksimalnu zastitu protiv prljavstine i ostecenja. Kucista SOLA modela Futura i Satellite su napravljna prema najboljem mogucem ergonomskom principu Jedinstven i zgodan dizajn. Futura rukohvata je patentiran sirom sveta.




OZNAKE OBELEZAVANJA

- SOLA nudi trake sa razlicitim podelama oznacavanja:
Obelezavanje u mm: Sa jedne strane, obelezavanje u mm presvuceno u crno (brojevi i graviranja)
Obelezavanje u cm: Sa jedne strane, obelezavanje u mm presvuceno u crno (brojevi i graviranja) i crveno (M)

KRAJEVI TRAKA

- Kraj trake A:**
Nulta tacka je 10 cm iza prstena/kuke.
Kraj trake B:
Nulta tacka je nakraju trake fiksirana.
Kraj take C:
Nulta traka se nalazi spolja od prstena.

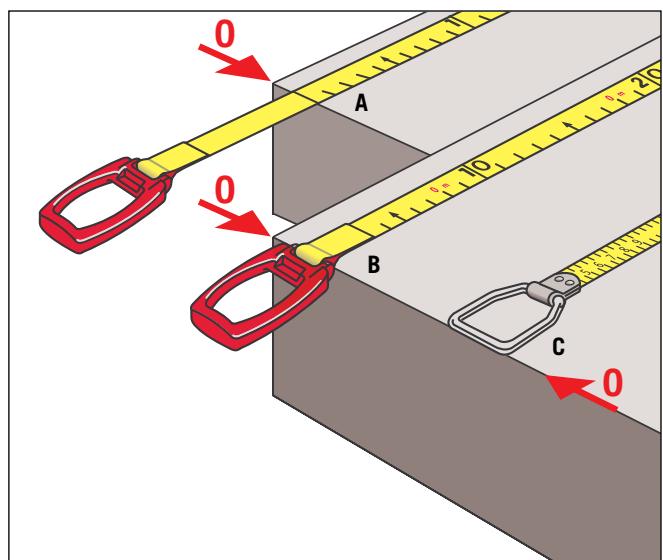

MULTI-FUNKCIONALNI KRAJEVI KUKE

Sve celicne duge trake od SOLE imaju multifuncionalne krajeve kuka. Veoma raznovrsna i raznovrsna celicna kandza dozvoljava da moze da da se meri napetost.



CELICNE TRAKE

SURVEYOR C



- » Celicna traka,zuta, Tufcote® presvucena
- » Kontinuirano mm obelezavanje
- » Robustan 2-C ram
- » Multi-funkcionalna kuka, klikne na svoje mesto
- » Sastavni deo je siljak za fiksiranje kuke na zemlji

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class I

Ciljna grupa:

Veliki gradjevinski objekti, skole, putari

Prednosti proizvoda:

- » Rucno i prakticno zaustavljanje trake
- » Lako uvlacenje trake
- » Nema napora, visoka efikasnost premotavanja
- » Lagana za nosenje i drzanje



Model	Duzina u m	No.
SC 30	30	50047901
SC 50	50	50048901
Tip pakovanja::	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	1 kom	
Zamena trake:	po zahtevu	



PROSPECTOR C



- » Celicna traka,zuta, Tufcote® presvucena
- » Kontinuirano mm obelezavanje
- » Aluminijumski Y-ram
- » Multi-funkcionalna kuka, klikne na svoje mesto

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class II

Ciljna grupa:

Veliki gradjevinski objekti, skole, putari

Prednosti proizvoda:

- » Extra-jak Y-ram
- » Rasklapajuca rucka za namotavanje
- » Otporna na lom, Tufcote® presvucena



Model	Duzina u m	No.
YC 30	30	50053801
YC 50	50	50053901
Tip pakovanja::	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	1 kom	
Zamena trake:	po zahtevu	

CELICNE TRAKE

SPRINTER

NOVO



- » Celicna traka ofarbana u belo
- » Kontinuirano mm-obelezavanje
- » Sirina trake: 10 mm
- » Start na tacki : B
- » Namotaj odnosa of 3:1
- » Kuciste od ABS plastike
- » Multifunkcionalni kraj kuke

Max. tolerancija pri merenju:
Podeseno prema EC Class II

Ciljna grupa:
Konstruktori zgrada, zidari, arhitekte

Prednosti proizvoda:

- » 3 x brze povlacenje u kuciste
- » Robusno ABS plasticno kuciste
- » Max.zastita od prljavstne i vlage



Model	Duzina u m	No..
SR 30	30	50081501
Tip pakovanja::	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	2 kom	
Zamena trake:	po zahtevu	

- » Ergonomski dizajn dvokomponentne rucke
- » Sklopiva radilica
- » Lako citanje kroz prozor bez boje ne reflektuje svetlos

EXPLORER

NOVO



- » Celicna traka ofarbana u belo
- » Kontinuirano mm-obelezavanje
- » Sirina trake: 13 mm
- » Start na tacki : B
- » Kuciste od ABS plastike
- » Multifunkcionalni kraj kuke

Max. tolerancija pri merenju:
Podeseno prema EC Class I

Ciljna grupa:
Konstruktori zgrada, zidari, arhitekte

Product advantages:

- » Robusno ABS plasticno kuciste
- » Max.zastita od prljavstne i vlage
- » Ergonomski dizajn dvokomponentne rucke
- » Sklopiva radilica
- » Lako citanje kroz prozor bez boje ne reflektuje svetlos



Model	Duzina u m	No.
EP 20	20	50080301
EP 30	30	50080501
EP 50	50	50080601
Tip pakovanja::	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	2 kom	
Zamena trake:	po zahtevu	

CELICNE TRAKE

SATELLITE



- » Celicna traka, obojena u belo
- » Kontinuirano mm obelezavanje
- » Kuciste napravljeno od jako tvrde plastike
- » Multi-funkcionalna kuka, klikne na svoje mesto

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class II

Ciljna grupa:

Gradjevinci, polu-profesionalci, arhitekte, skole

Prednosti proizvoda:

- » Ergonomski dizajn
- » Integrисana rasklapajuća rukica, koja može biti pustena pritiskom na dugme



Model	Duzina u m	No.
ST 10	10	50055701
ST 20	20	50055901
ST 30	30	50056101
Tip pakovanja::	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	5 kom	
Zamena trake:	po zahtevu	

PROSPECTOR R



- » Celicna traka, obojena u belo
- » Kontinuirano mm obelezavanje
- » Aluminijumski Y-ram
- » Multi-funkcionalna kuka, klikne na svoje mesto

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class II

Ciljna grupa:

Putari, gradjevinci

Prednosti proizvoda:

- » Extra-snazni Y-ram
- » Rasklapajuće ruke za namotavanje



Model	Duzina u m	No.
YR 30	30	50051701
YR 50	50	50051801
Tip pakovanja::	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	1 kom	
Zamena trake:	po zahtevu	

PACER



- » Celicna traka, obojena u belo
- » Kontinuirano mm obelezavanje
- » Kuciste napravljeno od ABS plastike
- » Multi-funkcionalna kuka, klikne na svoje mesto

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class II

Ciljna grupa:

Putari, gradjevinci

Prednosti proizvoda:

- » Robustan ABS ram
- » Zgodan za rukovane
- » Rasklapajuća rucica za namotavanje



Model	Duzina u m	No.
PR	100	50052901
Tip pakovanja::	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	1 kom	
Zamena trake:	po zahtevu	

CELICNE TRAKE

TRACKER



- » Celicna traka, obojena u belo
- » Kontinuirano mm obelezavanje
- » Jednostavan aluminijumski ram
- » Multi-funkcionalna kuka, klikne na svoje mesto

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class II

Ciljna grupa:

Putari, gradjevinci

Prednosti proizvoda:

- » Rasklapajuce rucke za namotavanje



Model	Duzina u m	No.
TR 20	20	50050901
TR 30	30	50051101
TR 50	50	50051201
Tip pakovanja::	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	1 kom	
Zamena trake:	po zahtevu	

TRAKE OD FIBERGLASA

PROSPECTOR F



- » Traka od fiber-glasa, zuta
- » Kontinuirano mm obelezavanje
- » Aluminijumski Y-ram
- » Plasticni krajevi

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class II

Ciljna grupa:

Gradjevinci, poluprofesionalci, arhitekte, skole

Product advantages:

- » Snazno, otporno na lom fiber-glas traka



Model	Duzina u m	No.
YF 30	30	50059301
YF 50	50	50059401
Tip pakovanja::	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	1 kom	
Zamena trake:	po zahtevu	

RANGER



- » Traka od fiber-glasa, zuta
- » Kontinuirano mm obelezavanje
- » Robustan ABS ram
- » Plasticni krajevi

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class II

Ciljna grupa:

Gradjevinci, poluprofesionalci, arhitekte, skole

Prodnosti proizvoda:

- » Ergonomski rukice
- » Snazno, otporno na lom fiber-glas traka
- » Nosaci igle za glatko i tih premotavanje



Model	Duzina u m	No.
RN 30	30	50058801
RN 50	50	50058901
Tip pakovanja::	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	1 kom	
Zamena trake:	po zahtevu	

FUTURA



- » Traka od fiber-glasa, zuta
- » Kontinuirano mm obelezavanje
- » Kuciste napravljeno od jako tvrde plastike
- » Plastika i kuke

Max. tolerancija pri merenju:

Podeseno prema EC Class II

Ciljna grupa:

Gradjevinci, poluprofesionalci, arhitekte, skole

Product advantages:

- » Integrirana rasklapajuca rukica
- » Ergonomski ivice kucista
- » Snazno, otporno na lom fiber-glas traka




Model	Duzina u m	No.
FT 10	10	50057501
FT 20	20	50057701
FT 30	30	50057901
Tip pakovanja::	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	1 kom	
Zamena trake:	po zahtevu	

sola®

G UGLOMERI I VINKL

UGLOMERI

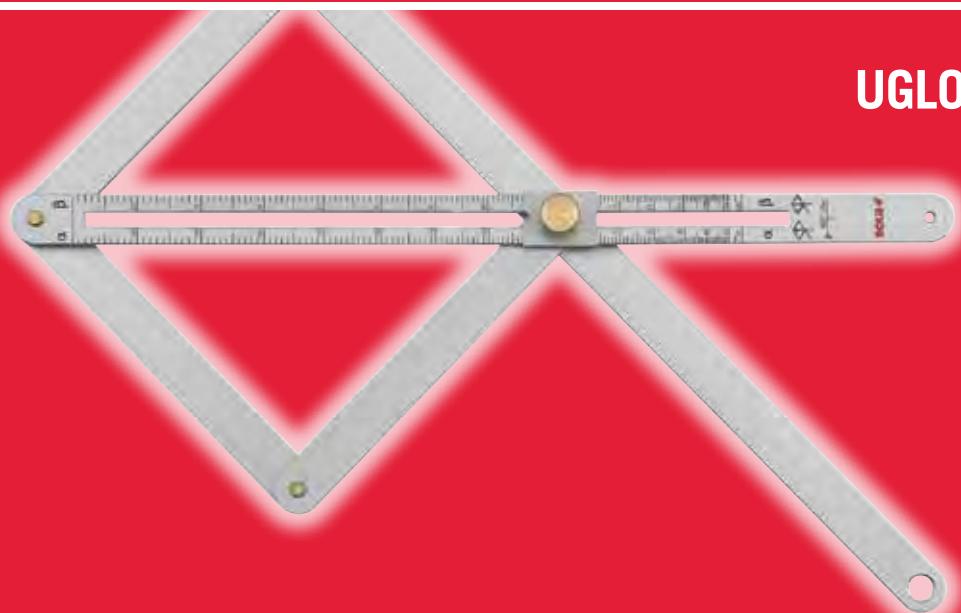

ODSUPANJA

Gde se zahteva velika preciznost ,pouzdani merni alati su neophodni. With SOLA uglomerima mozete biti sigurni da koristite pazljivo testirani alatl. Mi garantujemo tacan proizvod i takodje robusnom izgledu garantujemo dugacak radni vek.

MATERIJAL

Samo najbolji kvalitetni materijali se koriste za SOLA-uglomere. Seciva ili postolja su napravljena od kaljenog,bruniranog, pocinkovanog i nerdjajuceg celika. postolja su napravljena od drveta, presvucenog aluminijuma, plastike eloksiranog aluminijuma (daje zastitu povrsini). Sva merenja su ugravirana ili odstapana na povrsini ili lopatici Povrsina merenja je polirana,bransirana i izbrusena, Sve ivice i povrsine su fino obradjenje tako da daju precizno merenje



KONTROLA KVALITETA

SOLA kontrolu kvaliteta startuje selekcijom materijala. Tokom izrade, svaki individualni proces se pazljivo nadgleda i to garantuje veliku preciznost i sigurnost.



STOLARSKI UGLOMERI



SRB



- » Stolarski uglomer
- » Secivo: nerdjajuci celik
- » Postolje: bronzani eloksirani aluminijum
- » Dvostrane mm skale
- » Dvostrano, ugravirane mm/cm skale
- » Mogucnost merenja ugao 45°

Ciljna grupa:

Stolari / zidari

Prednosti proizvoda:

- » Velika stabilnost aluminijumskog postolja
- » Zakosena ivica Za udobno rukovanje
- » Ostrica je napravljena od nerdjajuceg celika (Inox)
- » 2-skale ,napred i pozadi



Model	Duzina u mm	No.
SRB 200	200x145	56012001
SRB 250	250x145	56012101
SRB 300	300x145	56012201
SRB 350	350x170	56012301
SRB 400	400x170	56012401
SRB 500	500x170	56012501
Tip pakovanja:	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	6 kom	

SRG



- » Stolarski uglomer
- » Secivo: blumiran nerdjajuci celik
- » Postolje: bronzani eloksirani aluminijum
- » Dvostrane mm skale
- » Dvostrano, ugravirane mm/cm skale
- » Mogucnost merenja ugao 45°

Ciljna grupa:

Stolari / zidari, metalci

Product advantages:

- » velika stabilnost preko aluminijumske nogare
- » Zakosena ivica Za udobno rukovanje
- » Brunirana povrsina = anti-reflekajuca povrsina za lakse koriscenje na suncu
- » 2-skale ,napred i pozadi



Model	Duzina u mm	No.
SRG 200	200x145	56013001
SRG 250	250x145	56013101
SRG 300	300x145	56013201
SRG 350	350x170	56013301
SRG 400	400x170	56013401
SRG 500	500x170	56013501
Tip pakovanja:	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	6 kom	

SRH



- » Stolarski uglomer
- » Secivo: blunirano i kaljeni celic
- » postolje: Bukovo drvo sa mesinganim nitnama
- » Dvostrane mm skale
- » Dvostrano, stampane mm/cm skale
- » Mogucnost merenja ugao 45°

Ciljna grupa: Stolari / zidari, metalci

Prednost proizvoda:

- » Robusno drveno postolje
- » Zakoseno drveno postolje za ugodno rukovanje
- » 2-skale ,napred i pozadi
- » Brunirana povrsina = anti-reflekajuca povrsina za lakse koriscenje na suncu
- » VPA testirana



Model	Duzina u mm	No.
SRH 200	200x125	56015001
SRH 250	250x145	56015101
SRH 300	300x165	56015201
SRH 350	350x195	56015301
SRH 400	400x195	56015401
SRH 500	500x245	56015501
Tip pakovanja:	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	6 kom	

STOLARSKI UGLOMERI

SRC



- » Stolarski uglomer
- » Secivo: celik, zasticeno crvenom bojom
- » Postolje: oblozeno livenim aluminijumom
- » Dvostrane mm skale
- » Dvostrano,stampane mm/cm skale
- » Mogucnost merenja ugao 45°

Ciljna grupa: Stolari / zidari,metalci

Prednosti proizvoda:

- » Ergnomska rebra za lakse drzanje
- » Visoko neravno secivo zbog odbijanja prasine



Model	Duzina u mm	No.
SRC 200	200x145	56014001
SRC 250	250x145	56014101
SRC 300	300x145	56014201
SRC 350	350x170	56014301
SRC 400	400x170	56014401
SRC 500	500x170	56014501
Tip pakovanja:	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	6 kom	

SRK



- » Stolarski uglomer
- » Socivo:Nerdjajuci celik
- » Postolje: ABS plastika
- » Dvostrane mm skale
- » Dvostrano,ugravirane mm/cm skale
- » Mogucnost merenja ugao 45°

Ciljna grupa:
Keramicari, polu-profesionalci



Model	Duzina u mm	No.
SRK 250	250x145	56016001
SRK 300	300x145	56016101
Tip pakovanja:	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	6 kom	

Prednosti proizvoda:

- » Socivo od nerdjajuceg celika (Inox)
- » Ergnomska rebra za lakse drzanje
- » Oblozena plastikom radi zastite radnog dela
- » Lagan

UGLOMERI NA RASKLAPANJE

VSTG



- » Klizni nagib
- » Obelezvanje stepena
- » Secivo: Nerdjajuci celik
- » Postolje: bronzani eloksirani aluminijum
- » Pocinkovano krilo sa cvrsto podesivom ostricom

Ciljna grupa: Metalopreradjivaci, zidari

Prednosti proizvoda:

- » Podesivo secivo sa zaključavanjem
- » Zavrsna skala za citanje i prenos uglova
- » Praktican mali



Model	Duzina u mm	No.
VSTG 200	200	56052001
VSTG 250	250	56052101
VSTG 300	300	56052201
Tip pakovanja:	Rinfuz	
Jedinica pakovanja:	6 kom	

VST



- » Klizni nagib
- » Secivo:Nerdjajuci celik
- » Postolje: bronzano eloksirani aluminijum
- » Pocinkovano krilo sa cvrsto podesivom ostricom

Ciljna grupa:
Metalopreradjivaci, zidari

Prednosti proizvoda:

- » Podesivo secivo sa zaključavanjem
- » Praktican malie



Model	Duzina u mm	No.
VST 200	200	56051001
VST 250	250	56051101
VST 300	300	56051201
Tip pakovanja:	Rinfuz	
Jedinica pakovanja:	6 kom	

VSTH



- » Klizni nagib
- » Secivo: nerdjajuci celik, plastificirano plava
- » Postolje: Bukva drvo sa mesinganim detaljima
- » Pocinkovano krilo sa cvrsto podesivom ostricom

Ciljna grupa:
zidari / stolari

Prednosti proizvoda:

- » Podesivo secivo sa zaključavanjem
- » Zakosena rucka za udobno rukovanje



Model	Duzina u mm	No.
VSTH 200	200	56053001
VSTH 250	250	56053101
VSTH 300	300	56053201
Tip pakovanja:	Rinfuz	
Jedinica pakovanja:	6 kom	

- » Praktican mali
- » VPA testiran

UGLOMERI NA RASKLAPANJE

STW



- » Klizni nagib
- » Scivo: Pocinkovano celicno
- » Fleksibilni ugao podesavanja
- » Pocinkovano krilo sa cvrsto podesivom ostricom

Ciljna grupa:
Metalopreradjivaci

Prednost proizvoda:

- » Robustan dizajn = dugotrajan
- » Pocinkovan zbog zastite od korozije



Model	Duzina u mm	No.
STW 200	200	56901001
STW 250	250	56901101
STW 300	300	56901201
Tip pakovanja:	Rinfuz	
Jedinica pakovanja:	6 kom	

GR



- » Indikator stepena (Protractor)
- » Celik, mat hrome
- » Fiksirajuci zavrtanj
- » Ugao merenja od 0 - 180°

Ciljna grupa:
Metalopreradjivaci, metalne konstrukcije, zidari

Prednos proizvoda:

- » Podesivo secivo sa zaključavanjem



Model	Duzina u mm	No.
GR 120	120x80	57012001
GR 150	150x120	57012101
GR 200	200x150	57012201
GR 300	300x200	57012301
Tip pakovanja:	Rinfuz	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

VK



- » Multifunkcionalni uglomer
- » Srebrno eloksirani aluminijum
- » Opseg pri merenju 20 - 170°
- » Sraf za zaključavanje od mesinga
- » Fleksibilni ugao podesavanja

Ciljna grupa:
Metalopreradjivaci, metalne konstrukcije, zidari

Prednosti proizvoda:

- » Merenje unutrasnjih i spoljasnjih uglova
- » Obelezavanje
- » Istovremeno i kompletno citanje, ukrstajuci uglove



Model	Duzina u mm	No.
VK 380	170x380	56900101
Tip pakovanja:	plasticna kutija	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

UGLOMERI NA RASKLAPANJE**QUATTRO**

- » Rasklapajuci uglomer
- » Socivo: Nerdjajuci celik
- » Postolje: Srebrno eloksirani aluminijum
- » Fiksiranje: 45°, 90° i 135°
- » Dvostruke mm skale
- » Dvostruko, ugravirene mm/cm skale

Ciljna grupa:

Polu profesionalci

Prednost proizvoda:

- » Tri nezavisna ugla za merenje
- » Napravljeno od nerdjajuceg celikal (Inox)



Model	Duzina u mm	No.
Quattro	250x170	56017001
Tip pakovanja:	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

ZAKOSENİ UGLOMERİ

GWB



- » Zakosen uglomer
- » Secivo: nerdjajuci celik
- » Postolje: bronzano eloksirane aluminijum stope

Ciljna grupa: Stolari

Prednosti proizvoda:

- » Velika stabilnost, robustan aluminium, postolje
- » Zaobljene rucice za udobnije rukovanje
- » 45° i 135° indikator uglova na secivima za laksi prenos
- » Seciva napravljena od nerdjajuceg celika I (Inox)



Model	Duzina u mm	No.
GWB 250	250x110	56031001
GWB 300	300x110	56031101
Tip pakovanja:	Rinfuz	
Jedinica pakovanja:	6 kom	

GWG



- » Zakosen uglomer
- » Secivo: blunirani celik
- » Postolje: bronzano eloksirani aluminijum

Ciljna grupa: Stolari

Prednost proizvoda:

- » Visoka stabilnost, robustan aluminium, postolje
- » Zaobljene rucice za udobnije rukovanje
- » 45° i 135° indikator uglova na secivima za laksi prenos
- » Blunirano = antireflex zbog lakseg koriscenja na suncu



Model	Duzina u mm	No.
GWG 250	250x110	56032001
GWG 300	300x110	56032101
Tip pakovanja:	Rinfuz	
Jedinica pakovanja:	6 kom	

GWH



- » Zakosen uglomer
- » Secivo: blunirani celik
- » Postolje: Bukovo drvo sa mesinganim nitnimama

Ciljna grupa: Stolari

Prednost proizvoda:

- » Visoka stabilnost, robusno drveno . postolje
- » Zaobljene rucice za udobnije rukovanje
- » 45° i 135° indikator uglova na secivima za laksi prenos



Model	Duzina u mm	No.
GWH 250	250x110	56033001
GWH 300	300x110	56033101
Tip pakovanja:	Rinfuz	
Jedinica pakovanja:	6 kom	

- » Blunirano = antireflex zbog lakseg koriscenja na suncu
- » VPA testiran

BRAVARSKI UGLOMERI



SW



- » Bravarski uglomer
- » Poliran pocinkovani celik

Ciljna grupa:
Metalopreradjivaci

Prednosti proizvoda:

- » Za Precizne masinske povrsine
- » Pocinkovano zbog zastite od korozije
- » Izuzetno robustan



Model	Duzina u mm	No.
SW 100	100x70	56110201
SW 150	150x100	56110301
SW 200	200x130	56110401
SW 250	250x160	56110501
SW 300	300x180	56110601
SW 400	400x230	56110701
SW 500	500x280	56110801
SW 600	600x330	56110901
SW 750	750x375	56111001
SW 1000	1000x500	56111101
Tip pakovanja:	Rinfuz	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

SWA



- » Bravarski uglomer
- » Sa pozadinom
- » Poliran pocinkovani celik

Ciljna grupa:
Metalopreradjivaci, mettalne konstrukcije

Prednosti proizvoda:

- » Za Precizne masinske povrsine
- » Pocinkovano zbog zastite od korozije
- » Izuzetno robustan



Model	Duzina u mm	No.
SWA 100	100x70	56112201
SWA 150	150x100	56112301
SWA 200	200x130	56112401
SWA 250	250x160	56112501
SWA 300	300x180	56112601
SWA 400	400x230	56112701
SWA 500	500x280	56112801
SWA 600	600x330	56112901
SWA 750	750x375	56113001
SWA 1000	1000x500	56113101
Tip pakovanja:	Rinfuz	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

BRAVARSKI UGLOMERI

FW**NOVO**

- » Prirubnica ugomer
- » Poliran, pocinkovani celič
- » Prirubnica velicine 125 x 95 cm

Ciljna grupa:
vodoinstalateri, bravari, metalci

Prednosti proizvoda:

- » Precizno uradjene merne povrsine
- » Pocinkovano zbog zastite od korozije
- » velika stabilnost



Model	Duzina u mm	No.
FW 300	300x435	56150601
FW 400	400x560	56150701
FW 500	500x660	56150801
FW 600	600x760	56150901
Tip pakovanja:	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

TESARSKI UGLOMERI



ZWZ



- » Tesarski glomer
- » Poliran pocinkovani celik
- » Sirina: 35 mm

Ciljna grupa:

Stolari, gipsari

Prednost proizvoda:

- » Pocinkovano zbog zastite od korozije
- » Visoko fleksibilan i otporan na lom



Model	Duzina u mm	No.
ZWZ 500	500x290	56130201
ZWZ 600	600x290	56130301
ZWZ 700	700x300	56130401
ZWZ 800	800x320	56130501
ZWZ 1000	1000x380	56130601
Tip pakovanja:	Rinfuz	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

ZWZA



- » Tesarski uglomer
- » Pocinkovani celik sa rupama za obelzavanje u 0.5 cm
- » Obelezavanje od 2 do 20.5 cm
- » Postolje: 35 mm

Ciljna grupa:

Stolari, gipsari

Prednost proizvoda:

- » Pocinkovano zbog zastite od korozije
- » Visoko fleksibilan i otporan na lom
- » Obelezavanje rupa za prenos razdaljine



Model	Duzina u mm	No.
ZWZA 500	500x290	56131201
ZWZA 600	600x290	56131301
ZWZA 700	700x300	56131401
ZWZA 800	800x320	56131501
ZWZA 1000	1000x380	56131601
Tip pakovanja:	Rinfuz	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

ZWZB



- » Tesarski uglomer
- » Pocinkovani celik sa rupama za obelzavanje u 0.5 cm
- » Obelezavanje od 2 do 20.5 cm
- » Postolje od: 40 i 50 mm

Ciljna grupa:

Stolari, gipsari

Prednost proizvoda:

- » Pocinkovano zbog zastite od korozije
- » Visoko fleksibilan i otporan na lom
- » Obelezavanje rupa za prenos razdaljine



Model	Duzina u mm	No.
ZWZB 600	600x280	56135301
ZWZB 700	700x300	56135401
Tip pakovanja:	Rinfuz	

Jedinica pakovanja: 1 kom

TESARSKI UGLOMER

ZWRA



- » Tesarski uglomer
- » Pocinkovani celik sa rupama za obelzavanje u 0.5 cm
- » Obelezavanje od 2 do 20.5 cm
- » Postolje : 35 mm

Ciljna grupa:
Stolari, gipsari

Prednost proizvoda:

- » Pocinkovano zbog zastite od korozije
- » Visoko fleksibilan i otporan na lom
- » Obelezavanje rupa za prenos razdaljine



Model	Duzina u mm	No.
ZWRA 500	500x290	56140201
ZWRA 600	600x290	56140301
ZWRA 700	700x300	56140401
ZWRA 800	800x320	56140501
ZWRA 1000	1000x380	56140601
Tip pakovanja:	Rinfuz	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

ZWCA



- » Tesarski uglomer
- » Celik presvucen u celik sa rupama za obelzavanje u 0.5 cm
- » Dvostruko stampan u mm/cm skalama (belo)
- » Obelezavanje od 2 do 20.5 cm
- » Postolje : 35 mm

Ciljna grupa:
Stolari, gipsari

Prednost proizvoda:

- » Skala sa visokim kontrastom koja daje veliku citljivost
- » Premaz za odbijanje prljavstine



Model	Duzina u mm	No.
ZWCA 600	600x290	56132001
ZWCA 700	700x300	56132101
ZWCA 800	800x315	56132201
ZWCA 1000	1000x360	56132401
Tip pakovanja:	Rinfuz	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

- » Obelezavanje rupa za prenos razdaljine
- » Visoko fleksibila


AW

NOVO



- » Alpha uglomer
- » Nerdjajuci celik
- » Ugao podesavanja: 0 – 90°
- » Rupe za obelezavanje od 2 - 20.5 cm u 0.5 cm u koracima
- » 2-delno stapanje mm/cm skale
- » Dvostrukne skale
- » Sirina : 35 mm

Ciljna grupa:
Gipsari, stolari,

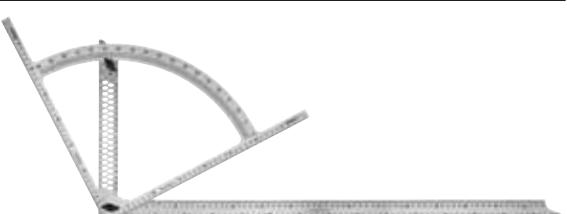

Model	Duzina u mm	No.
AW 800	800x400	56905001
Tip pakovanja:	Samostalno	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

Prednost proizvoda:

- » Visoka elasticnost
- » Dvostruko skaliranje sa obe strane i na nogicama
- » Flexibilni ugao merenja sa preciznim fiksiranjem

LENJIRI



LSB



- » Celicni lenjir
- » Ne fleksibilan od nerdjajuceg celika
- » Dvostrano i dvostruko ugravirane skale
- » Skale ugravirane u 0.5 koraka: cm i mm
- » Sirina: 30 mm
- » Debljina: 1 mm

Ciljna grupa:
Industrija, metalne konstrukcije



Model	Duzina u mm	No.
LSB 300	300	56104201
LSB 500	500	56104401
LSB 1000	1000	56104701
Tip pakovanja:	plasticni ulozak	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

- Prednost proizvoda:**
- » Fino dizajnirane skale za precizno merenje
 - » Snazan kontrast daje dobru vidljivost

LSS



- » Celicni lenjir
- » Fleksibilni nerdjajuci celik
- » Dvostrano i dvostruko ugravirane skale
- » Skale ugravirane u 0.5 koraka: cm i mm
- » Sirina: 13 mm
- » Debljina: 0.5 mm

Ciljna grupa:
Industrija, metalne konstrukcije



Model	Duzina u mm	No.
LSS 150	150	56103001
LSS 200	200	56103101
LSS 300	300	56103201
LSS 500	500	56103401
LSS 1000	1000	56103701
Tip pakovanja:	plasticni ulozak	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

- Prednost proizvoda:**
- » Fino dizajnirane skale za precizno merenje
 - » Snazan kontrast daje dobru vidljivost
 - » Fleksibilan

LENJIRI


LAS



- » Celicni lenjir
- » Nerdjajuci celik
- » Jednodelno ugravirane mm/cm skale
- » Sirina: 40mm
- » Debljina: 2 mm

Ciljna grupa:
Industrija, metalne konstrukcije

Prednost proizvoda:
» Otoran na savijanje

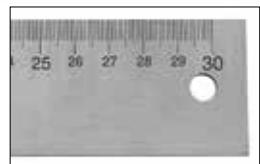

Model	Duzina u mm	No.
LAS 300	300	56102001
LAS 500	500	56102401
LAS 1000	1000	56102701
Tip pakovanja:	plasticni ulozak	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

LAB



- » Celicni lenjir
- » Srebrno eloksirani aluminijum
- » Jednodelno ugravirane mm/cm skale
- » Udubljenje za drzanje
- » Sirina: 50 mm
- » Debljina: 5 mm

Ciljna grupa:
Industrija, metalne konstrukcije, poluprofesionalci

Prednost proizvoda:
» Eronomski uradjene drske za lako rukovanje




Model	Duzina u mm	No.
LAB 300	300	56100101
LAB 500	500	56100401
LAB 1000	1000	56100701
Tip pakovanja:	plasticni ulozak	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

LAG



- » Celicni lenjir
- » Srebrno eloksirani aluminijum
- » Jednodelno odstapane mm/cm skale
- » Drzac za prste
- » Gumasta pena na zadnjem delu
- » Sirina: 35 mm
- » Debljina: 1 mm

Ciljna grupa:
Industrija, metalne konstrukcije, poluprofesionalci

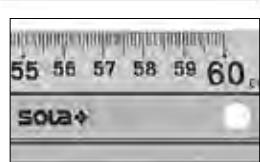

Model	Duzina u mm	No.
LAG 300	300	56101001
LAG 600	600	56101401
LAG 1000	1000	56101701
Tip pakovanja:	plasticni ulozak	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

Prednosti proizvoda:

- » Ne klizajuca penasta guma
- » Ergonomski zljem za prste za lako rukovanje

UGLOMERI

WIM



- » Uglomer
- » Aluminijum profim, presvucen crvenom plastikom
- » Stezni vijak
- » Prozor za citanje analognog merenja i indikacija
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 vertikalna bocica
- » Opseg merenje: 180°
- » Skala: 1 skala = 1°
- Opcija citljivosti: 0.5°

Maksimalna tolerancija pri merenju:

0.25°

Ciljna grupa:

Metalopreradivaci, stolari, enterijeristi dizajneri kuća

Prednosti proizvoda:

- » Kompas tacka zamenjiva sa olovkom
- » Brzo i precizno određivanje uglova cak i nepristupacnim mestima



Model	Duzina u mm	No.
WIM 60	60	57073401
Tip pakovanja:	transportna torba	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

WITRON



- » Elektronski uglomer
- » Aluminijum profim, presvucen crvenom plastikom
- » Stezni vijak
- » Prozor za citanje analognog merenja i indikacija
- » 1 horizontalna bocica
- » 1 vertikalna bocica
- » Snabdevanje energijom:
4 AA baterija sa 1.5 V
- » Operativno vreme okvirno. 40 hours
- » Opseg merenja: 355°
- Opcija citljivosti: 0.10°

Maksimalna tolerancija pri merenju:
0.25°

Ciljna grupa:

Metalopreradivaci, stolari, enterijeristi dizajneri kuća



Model	Duzina u mm	No.
WITRON	60	57075301
Tip pakovanja:	transportna torba	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

Prednosti proizvoda:

- » Cuvanje izmerenih vrednosti
- » Neophodno dugorocno cuvanje vrednosti
- » Bez podešavanja
- » Automatsko isključivanje posle 3 minuta

SPECJALNO MERENJE

TEL



- » Teleskopski metar
- » Aluminijum profil, specijano presvucen
- » Merenje posebnih vrednosti
- » Analogni displej
- » Libela sa spoljsne strane

Maksimalna tolerancija pri merenju:

3 m/4 m: $\pm 1 \text{ mm/m}$
 5 m: $\pm 1.5 \text{ mm/m}$
 8 m: $\pm 2 \text{ mm/m}$

Ciljna grupa:

Proizvodjaci prozora i vrata

Model	Duzina u mm	No.
TEL 300	300	57070701
TEL 400	400	57070801
TEL 500	500	57070501
TEL 800 S	800	57071201
Tip pakovanja:	transportna torba	
Jedinica pakovanja:	1 kom	

Duzina/tezina		
TEL 300	0.70–3 m	1,000 g
TEL 400	0.86–4 m	1,200 g
TEL 500	1.07–5 m	1,400 g
TEL 800 S	1.53–8 m	2,600 g

Prednosti proizvoda:

- » Plasticni vodic otporan na habanje / prasinu
- » Velika ploca za zaustavljanje i cuvanje mere
- » Za TEL 800 S dimenzije ekrana za libelu oka



MRD



- » Tocak za merenje sa sipkom za uvlacenje
- » Brojac, mehanizam koji je ugradjen u tocak
- » Pojas za nosenje
- » Fiksirajuca kocnica
- » Tezina: 3,650 g
- » Precnik tocka: 1000 mm
- » Opseg merenja: 9,999.98 m

Maksimalna tolerancija pri merenju:

$\pm 0.35 \text{ mm/m}$



Ciljna grupa:

Putari

Prednost proizvoda:

- » Rubustan aluminijumski stap
- » Brojac otporan na udar sa bojanjem unapred i unazad

Pakovanje:

- » Fotrola na zahtev

Model	No.
MRD	57073701
Tip pakovanja	Rinfuz
MRD-case	57078301
Jedinica pakovanja	1 kom

SOLA®

PROGRAM ZA OBELEZAVANJE



PROIZVODI ZA OBELEZAVANJE

KREDA ZA OBELEZAVANJE

SOLA KREDA sadrzi puno boje a mali deo pudera.Ovo garantuje dobru vidljivost. Posto je boja sitno mlevena i stavljna na konac to prouzrokuje odlicnu vidljivost na podlogama



ZIDARSKI KANAP

Kontinuitet konca je bitan jer tako linija ostaje ravna i vidljiva. Kraj kuke omogucava kacenje na eksere a pin i na vece delove mesta za kacenje.



KONAC

Duplo upreden,napravljen od mesavine poliestera i pamuka garantuje dugacak radni vek i veliku stabilnost. Pamuk obezbedjuje da se boja zadrzava na njemu dok poliester odrzava snagu i jacinu koncat (zatezna cvrstoca do 16 kg).



OLOVKE

SOLA olovke su napravljene od Borovog drveta i takve ih cine lagane za ostrenje



LAK

Svaka SOLA olovka je premazana 3 puta visoko kvalitetnim lakom. U cilju zastite okoline svaki lak sa kojim se premazuju olovke nije otrovan niti stetan za životnu okolinu



OLOVO

Olovo koje se koristi u SOLA olovkama napravljene su od gline i grafita. One se priisnu u kalup olova i idu na kaljenje na 1,200 °C.

Tvrdoća se postize kroz razlike kombinacije gline i olova,

STEPENI TVRDOCE

10H	9H	8H	7H	6H	5H	4H	3H	2H	H	HB	B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B	10
Procenat grafita u %																				
20										66										80
Procenat gline u %																				
80										33										20
10	9	8	7	6	5	4	3	2	H	HB	B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B	10
Kamen	Detaljni planovi litografija			Technicko Crtanje	Slobodno crtanje				Olovke za crtanje										Skolske olovke	



GLINA



GRAFIT

ZIDARSKI KANAP

CLP 30



- » Masina za namotavanje napravljena od livenog magnezijuma crveno presvceneno
- » Navoj sa rotacijom of 5:1
- » Slobodno vadjenje konca
- » Celicne rupice na izlazu linije
- » Polyester konac napravljen od trostrukog vlakna
- » Duzina konca : 30m
- » Max. Jacina kidanja : 234N ($\pm 3\%$) prema standardu ISO 2062
- » Integrisano kuciste za kuku
- » Nerdajajuci namotaj i drzac za pojasa

Ciljna grupa:
Sve zanatlige

Prednosti proizvoda :

- » Veoma lagano i robusno magnezijumsko kuciste

NOVO



Model	No.
CLP 30	66110601
Tip Pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	6 kom

- » 5x brze uvlačenje preko radilice namotaja
- » Prakticna linija vadjenja: Funkcija slobodnog vadjenja konca pritiskom na rucicu
- » Veliki rezervoar za boju
- » Kaljen kraj kuke
- » Visoka otpornos na cepanje

CLM 30



- » Masina za namotavanje napravljena od livenog magnezijuma crveno presvceneno
- » Slobodno vadjenje konca
- » Celicne rupice na izlazu linije
- » Polyester Ikonac napravljen od trostrukog vlakna
- » Duzina konca : 30m
- » Max. jacina kidanja : 234N ($\pm 3\%$) prema standardu ISO 2062
- » Integrisano kuciste za kuku
- » Nerdajajuci namotaj i drzac za pojasa

Ciljna grupa:
Sve zanatlige

Prednosti proizvoda :

- » Veoma lagano i robusno magnezijumsko kuciste

NOVO



Model	No.
CLM 30	66110501
Tip Pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	6 kom

- » Prakticna linija vadjenja: Funkcija slobodnog vadjenja konca pritiskom na rucicu
- » Veliki rezervoar za boju
- » Kaljen kraj kuke
- » Visoka otpornos na cepanje

CLK 30



- » Kuciste za puder napravljeno od kvalitetne plastike
- » Veliki rezervoar za boju
- » Celicne rupice na izlazu linije
- » Polyester Ikonac napravljen od trostrukog vlakna
- » Duzina konca : 30m
- » Max. jacina kidanja : 234N ($\pm 3\%$) prema standardu ISO 2062

Ciljna grupa:
Sve zanatlige

Prednosti proizvoda :

- » Veoma lagano i robusno magnezijumsko kuciste

NOVO



Model	No.
CLK 30	66110401
Tip Pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	6 kom

- » Veliki rezervoar za boju
- » Kaljen kraj kuke
- » Visoka otpornos na cepanje

KREDE U PRAHU

SET za obelezavanje CLP

NOVO



Sastoji se od

- » Kucista CLP
- + kreda



Model	No.
CLP 30 + KPB 250 plavo	66110643
CLP 30 + KPR 250 crveno	66110642
Tip Pakovanja:	karton
Jedinica pakovanja	1 kom

SET za obelezavanje CLM

NOVO



Sastoji se od

- » Kucista CLM
- + kreda



Model	No.
CLM 30 + KPB 250 plavo	66110543
CLM 30 + KPR 250 crveno	66110542
Tip Pakovanja:	karton
Jedinica pakovanja	1 kom

SET za obelezavanje CLK

NOVO



Sastoji se od

- » Kucista CLK
- + kreda



Model	No.
CLK 30 + KPB 250 plavo	66110443
CLK 30 + KPR 250 crveno	66110442
Tip Pakovanja:	karton
Jedinica pakovanja	1 kom

OBELEZANJE

KPB 250 I KPB 500

NOVO



- » Kreda-puder plava
- » Pakovanja 250g ili 500g

Ciljna grupa:

Sve zanatlige

Prednosti proizvoda:

- » Dobro prijanjanje
- » Fino mleveno za lakse obelezavanje
- » Resistant to rain and wind



Model	No.
KPB 250 plavo	66150801
KPB 500 plavo	66150901
Tip Pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	6 kom

KPR 250 I KPR 500

NOVO



- » Kreda-puder crvena
- » Pakovanja 250g ili 500g

Ciljna grupa:

Sve zanatlige

Prednosti proizvoda:

- » Dobro prijanjanje
- » Fino mleveno za lakse obelezavanje
- » Resistant to rain and wind



Model	No.
KPR 250 crvena	66150601
KPR 500 crvena	66150701
Tip Pakovanja:	Samostalno
Jedinica pakovanja:	6 kom

STB 24 | STB 30

- » Gradjevinska olovka,lakirana zeleno
- » Borovina
- » Stabilna grfitna srz,tvrdoce 10H
- » Duzine: 24 ili 30 cm

Ciljna grupa:

Zidari, profesionalni gradjevinci, proizvodjaci betona,gipsari

Prednosti proizvoda:

- » Laka za ostrenje
- » Jaka srz
- » Ne zagadjuje okolinu
- » Visoka tacka lomljenja

Model	Duzina u cm	No.
STB 24	24	66011020
STB 30	30	66011120
Tip Pakovanja:	Kutija	
Jedinica pakovanja:	100 kom	

**ZB 18 | ZB 24 | ZB 30**

- » Stolarska olovka, lakirana crveno
- » Borovina
- » Graftna srz,tvrdoce HB
- » Duzine: 18, 24 or 30 cm

Ciljna grupa:

Stolari,enterijeristi, dry liners, polu profesionalci,entuzijasti

Prednost proizvoda:

- » Laka za ostrenje
- » Snazna srz
- » Ne zagadjuje okolinu
- » Visoka tacka lomljenja

Model	Duzina u cm	No.
ZB 18	18	66010120
ZB 24	24	66010520
ZB 30	30	66010720
Tip Pakovanja:	Kutija	
Jedinica pakovanja:	100 kom	



OLOVKE

KB 24



- » Olovka za kopiranje, lakirana plavo
- » Borovina
- » 2/3 grafitno oovo, 1/3 oovo za kopiranje
- » Duzine: 24 cm

Ciljna grupa:

Zidari, profesionalni gradjevinci, keramicari, i finiseri

Prednosti proizvoda:

- » Pise po mokrom, glatke povrsine
- » Lako za ostre

SOLA KB 24

Model	Duzina u cm	No.
KB 24	24	66012520
Tip Pakovanja:	Kutija	
Jedinica pakovanja:	100 kom	



- » Ne zagadjuje okolinu
- » Visok stepen lomljena

UB 24



- » Univerzalna olovka, lakirano crna
- » Borovina
- » Grafitna olovka sa dodatkom voska
- » Duzine 24 cm

Ciljna grupa:

Zidari, profesionalni gradjevinci, keramicari, i finiseri

Prednosti proizvoda:

- » Pise po mokrom, glatke povrsine
- » Lako za ostrenje
- » Snazna srz

SOLA UB 24

Model	Duzina u cm	No.
KB 24	24	66012520
Tip Pakovanja:	Kutija	
Jedinica pakovanja:	75 kom	




- » Ne zagadjuje okolinu
- » Visok stepen lomljena

SB 24

NOVO

SOLA SB 24

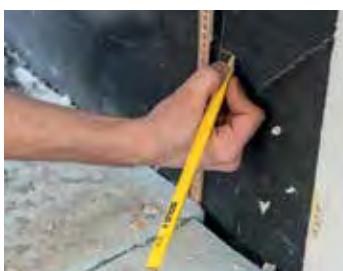

- » Signalna olovka
- » Borovina
- » Obojeno oovo sa voskom
- » Duzina 24 cm

Ciljna grupa:

Gradjevinci, metalci

Prednosti proizvoda:

- » POsebno pogodna za glatke povrsine
- Metal,Guma,Tamne povrsine
- » Laka za ostrenje

Model	Duzina u cm	No.
SB 24	24	66022520
Tip Pakovanja:	Kutija	
Jedinica pakovanja:	75 kom	




- » Snazna srz
- » Visoka otpornost na pucanje»

OLOVKE | KUTIJA SA OLOVKAMA



RBB 17

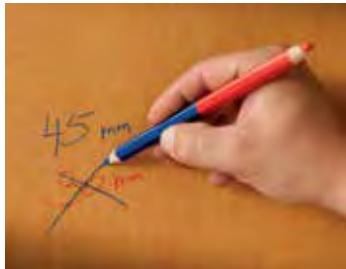


- » Crveno/plava olovka presvucena lakom
- » Borovina
- » Grafitna olovka sa dodatkom voska
- » Duzina 17 cm

Ciljna grupa:
Vodoinstalateri, gipsari

- Prednost proizvoda:**
- » 1 plava + 1 crvena srz za ispravke
 - » Markiranje "toplo/hladno"
 - » Ne zagadjuje okolinu
 - » Visok stepen lomljena

Model	Duzina u cm	No.
RBB 17	17	66024020
Tip Pakovanja:		Kutija
Jedinica pakovanja:		100 kom



PENCILBOX



- Sadrzaj:**
- » 30 kom RBB 17, duzine 17 cm
 - » 30 kom STB 24, duzine 24 cm
 - » 25 kom UB 24, duzine 24 cm

Model	No.
Pencil box	66025020
Tip Pakovanja:	
Jedinica pakovanja:	



sola®

SOLA IZLAGANJE ROBE



POS – TACKE PRODAJE



POLICA ZA RAVNJACE

Nase profesionalno poznavanje robe proteze se do ravnjaca.
Predstavljanje SOLA proizvoda je veoma bitno.

POLICE ZA RAVNJACE

Prilagodjene su za sto bolje prikazivanje robe uz sto manje moguce zauzimanje prodajnog prostora.SOLA POLICE mogu se dobiti za izlaganje u novim i starim prodajnim objektima.



POS – TACKE PRODAJE

FOCUS POS POLICA 50 CM



MAGACINSKE KARTICE; EAN KODIRANJE

Magacinske kartice, koje su sastavni deo prve isporuke, služe za pomoć pri ponovnom porucivanju. Oznake proizvoda nosi informacije o kvalitetu proizvoda, klasifikaciji i aplikacijama.

EKOLOSKO PAKOVANJE

Ambalazni materijali se biraju zbog moguće dalje reciklaze i potpuno su ekološki! "ARA Sporazumu" je ocigledan za nas sto potvrđuju zelene tacke "Green Dot" na pakovanju.

Za optimalnu prezentaciju novih proizvoda i inovacija, nudimo sa mostalne ekrane za srednje plasmane. Za sve informacije možete upitati nas prodajni tim.

POS – TACKE PRODAJE

PRIMERI POLICA ZA ZID



Za optimalnu prezentaciju novih proizvoda i inovacija,nudimo samostalne ekrane za srednje plasmane.Za sve informacije mozete upitati nas prodajni tim.



SOLA-Messwerkzeuge GmbH
Unteres Tobel 25, 6840 Götzingen
AUSTRIA
Telephone +43(0)5523 53380-0
Fax +43(0)5523 53385
E-mail: sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co
Wannental 50, 88131 Lindau
GERMANY
Telephone +49(0)8382 28585-0
Fax +49(0)8382 977002
E-mail: sola@sola.de, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24, 9430 St. Margrethen
SWITZERLAND
Telephone +41(0)71 740 1616
Fax +41(0)71 740 1818
E-mail: info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch